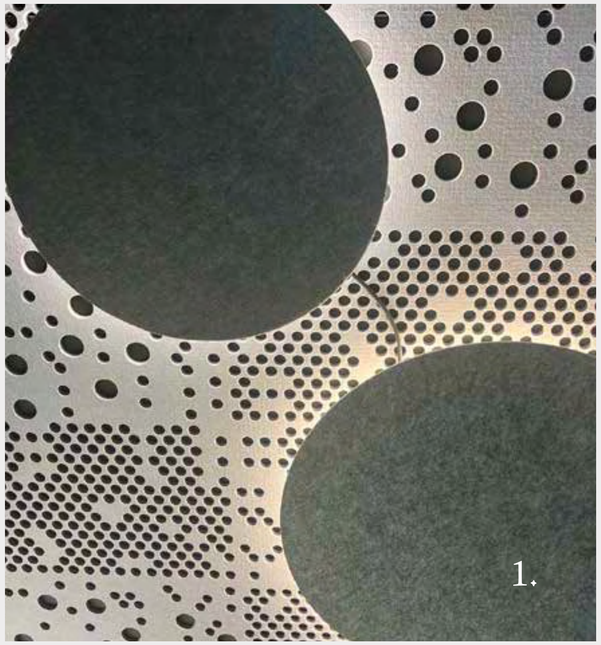
b. Eclipse


Eclipse reúne iluminación y acondicionamiento acústico en una única solución, diseñada para integrarse naturalmente a la arquitectura y crear espacios donde el confort, la funcionalidad y el diseño forman parte de una misma experiencia.


1.


2.


3.


4.

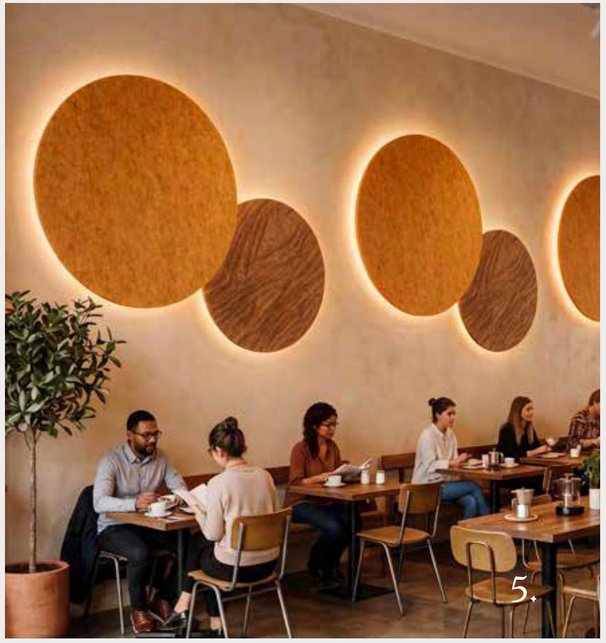
5.


6.


7.



8.

b. Eclipse

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA1CO4500 1EPA1CO6000
TEMP. COLOR	Calido 3000K
SUPERFICIE	PARED/TECHO
TENSIÓN	Fuente incorporada 220v 240v

MATERIAL	Aluminio+Fieltro
LÚMENES	Flujo 1122 lm Flujo 1760 lm
TAMAÑO	H1: ø450mm H2= ø600mm

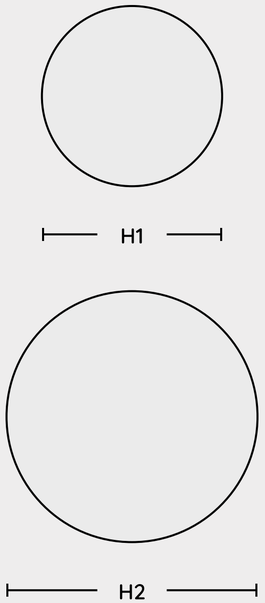

BS1-d0
Class A


Reciclado


No Tóxico

Disposición del Producto

Línea Eclipse

Eclipse integra iluminación y acondicionamiento acústico en una pieza concebida para acompañar el lenguaje arquitectónico del espacio. Su geometría circular y su diseño limpio aportan identidad, confort y una experiencia visual equilibrada, adaptándose naturalmente a diferentes proyectos.

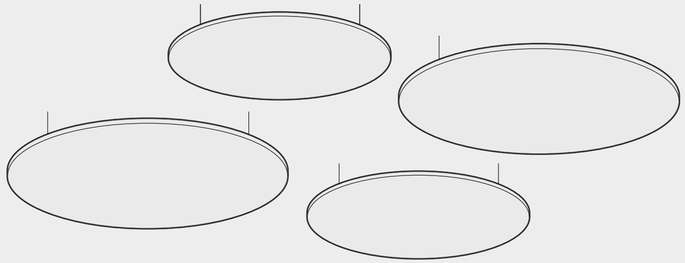

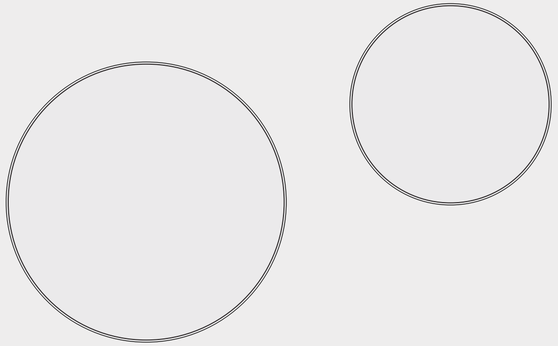



Iluminación cálida

Las luminarias Eclipse incorporan una temperatura de color de 2700 K, generando una luz cálida que favorece el confort visual y acompaña la experiencia del espacio. Una iluminación pensada para crear ambientes acogedores, equilibrados y funcionales.

Aplicación en pared

Disponible para instalación tanto en cielorrasos como en paredes, Eclipse amplía las posibilidades de diseño y composición, permitiendo integrar iluminación y absorción acústica en una misma solución arquitectónica.

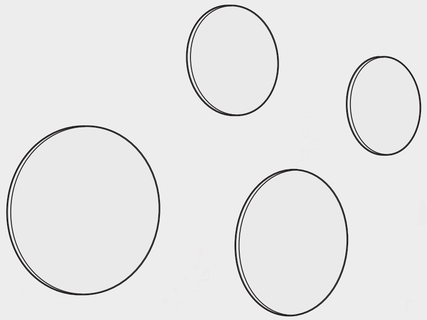

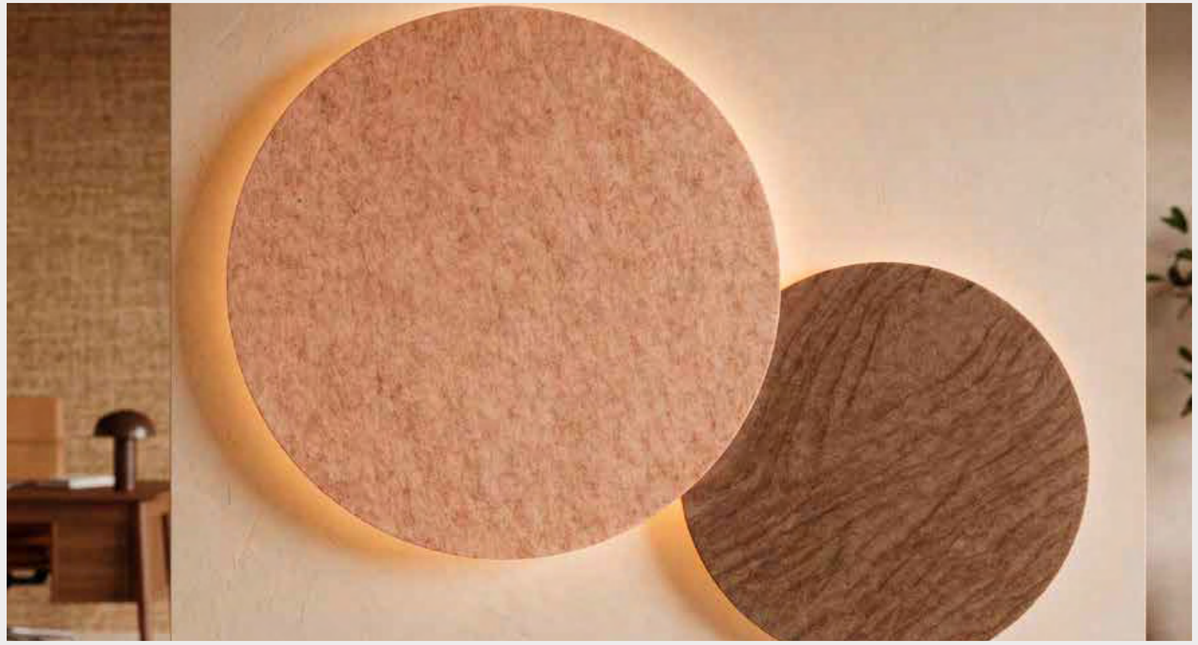



Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.01	0.14	0.34	0.5
200	0.03	0.21	0.44	0.66
250	0.05	0.25	0.49	0.85
315	0.07	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

