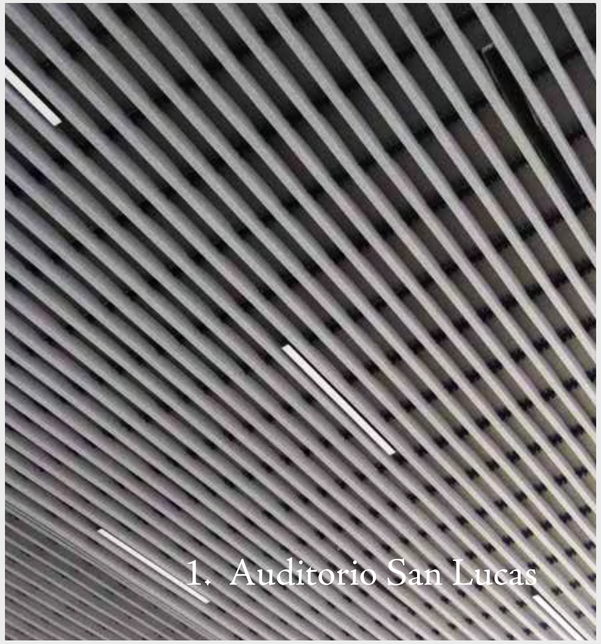
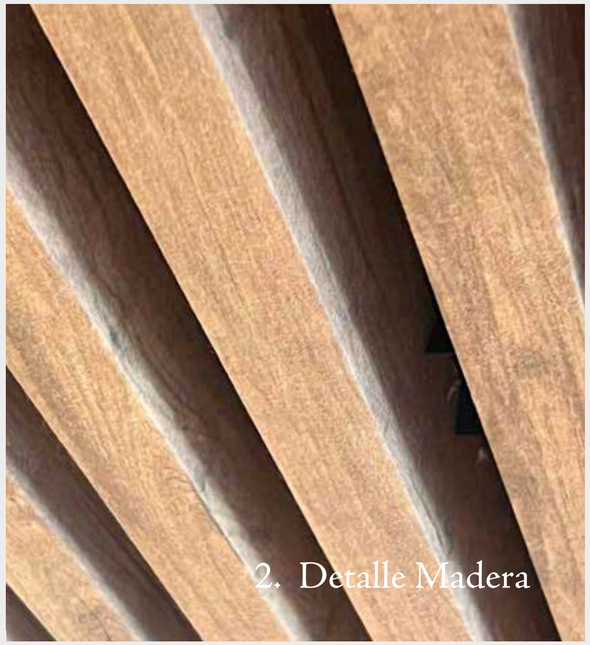
J. High Line

Lineal, pragmático y distinguido, perfecto para espacios que exigen eficiencia acústica elevada. La fusión magistral de función y belleza redefine la experiencia del entorno.


1. Auditorio San Lucas



2. Detalle Madera


3. Grupo Pettersen


4. Grupo Pettersen



5. Aeropuerto

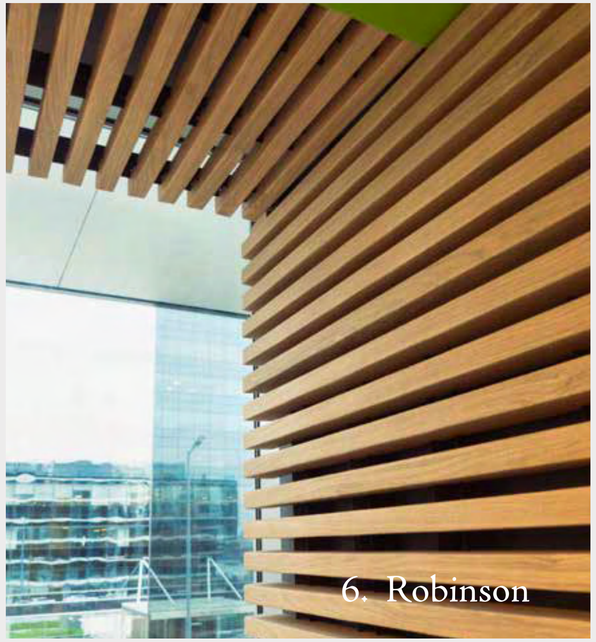
6. Robinson



7. Space


8. Working Ocampo

J. High Line

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA1HLSS0 - 1EPA1HLWS00 1EPA1HLS000 - 1EPA1HLW000	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	7kg/m²
SUPERFICIE	CIELORASO	TAMAÑO	1100 x 2400 / 2700 MM

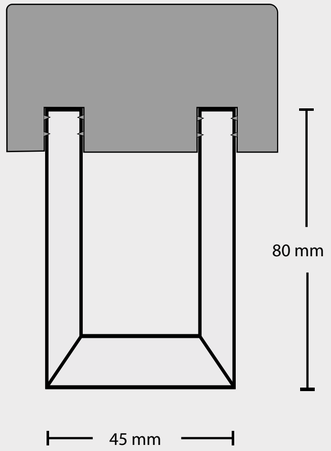



BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto

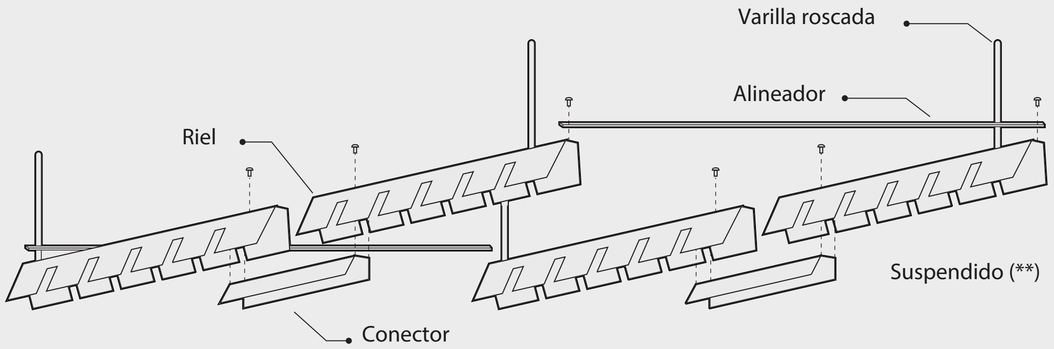

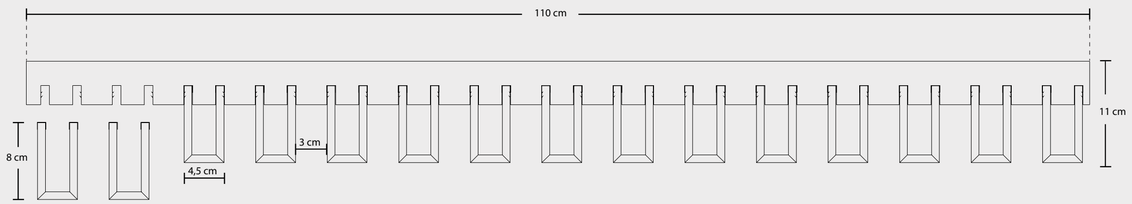


Detalle de instalación

Sistema de montaje.

Montaje

Descubre la versatilidad sin límites con la línea Highline, que ofrece opciones de instalación mediante fijación o suspensión. Seleccioná la modalidad que se ajuste de manera óptima a tus proyectos.

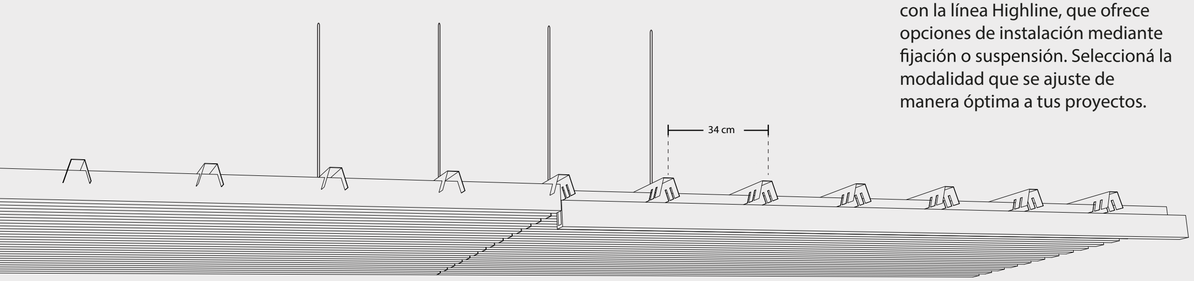

Techo (**)





Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

