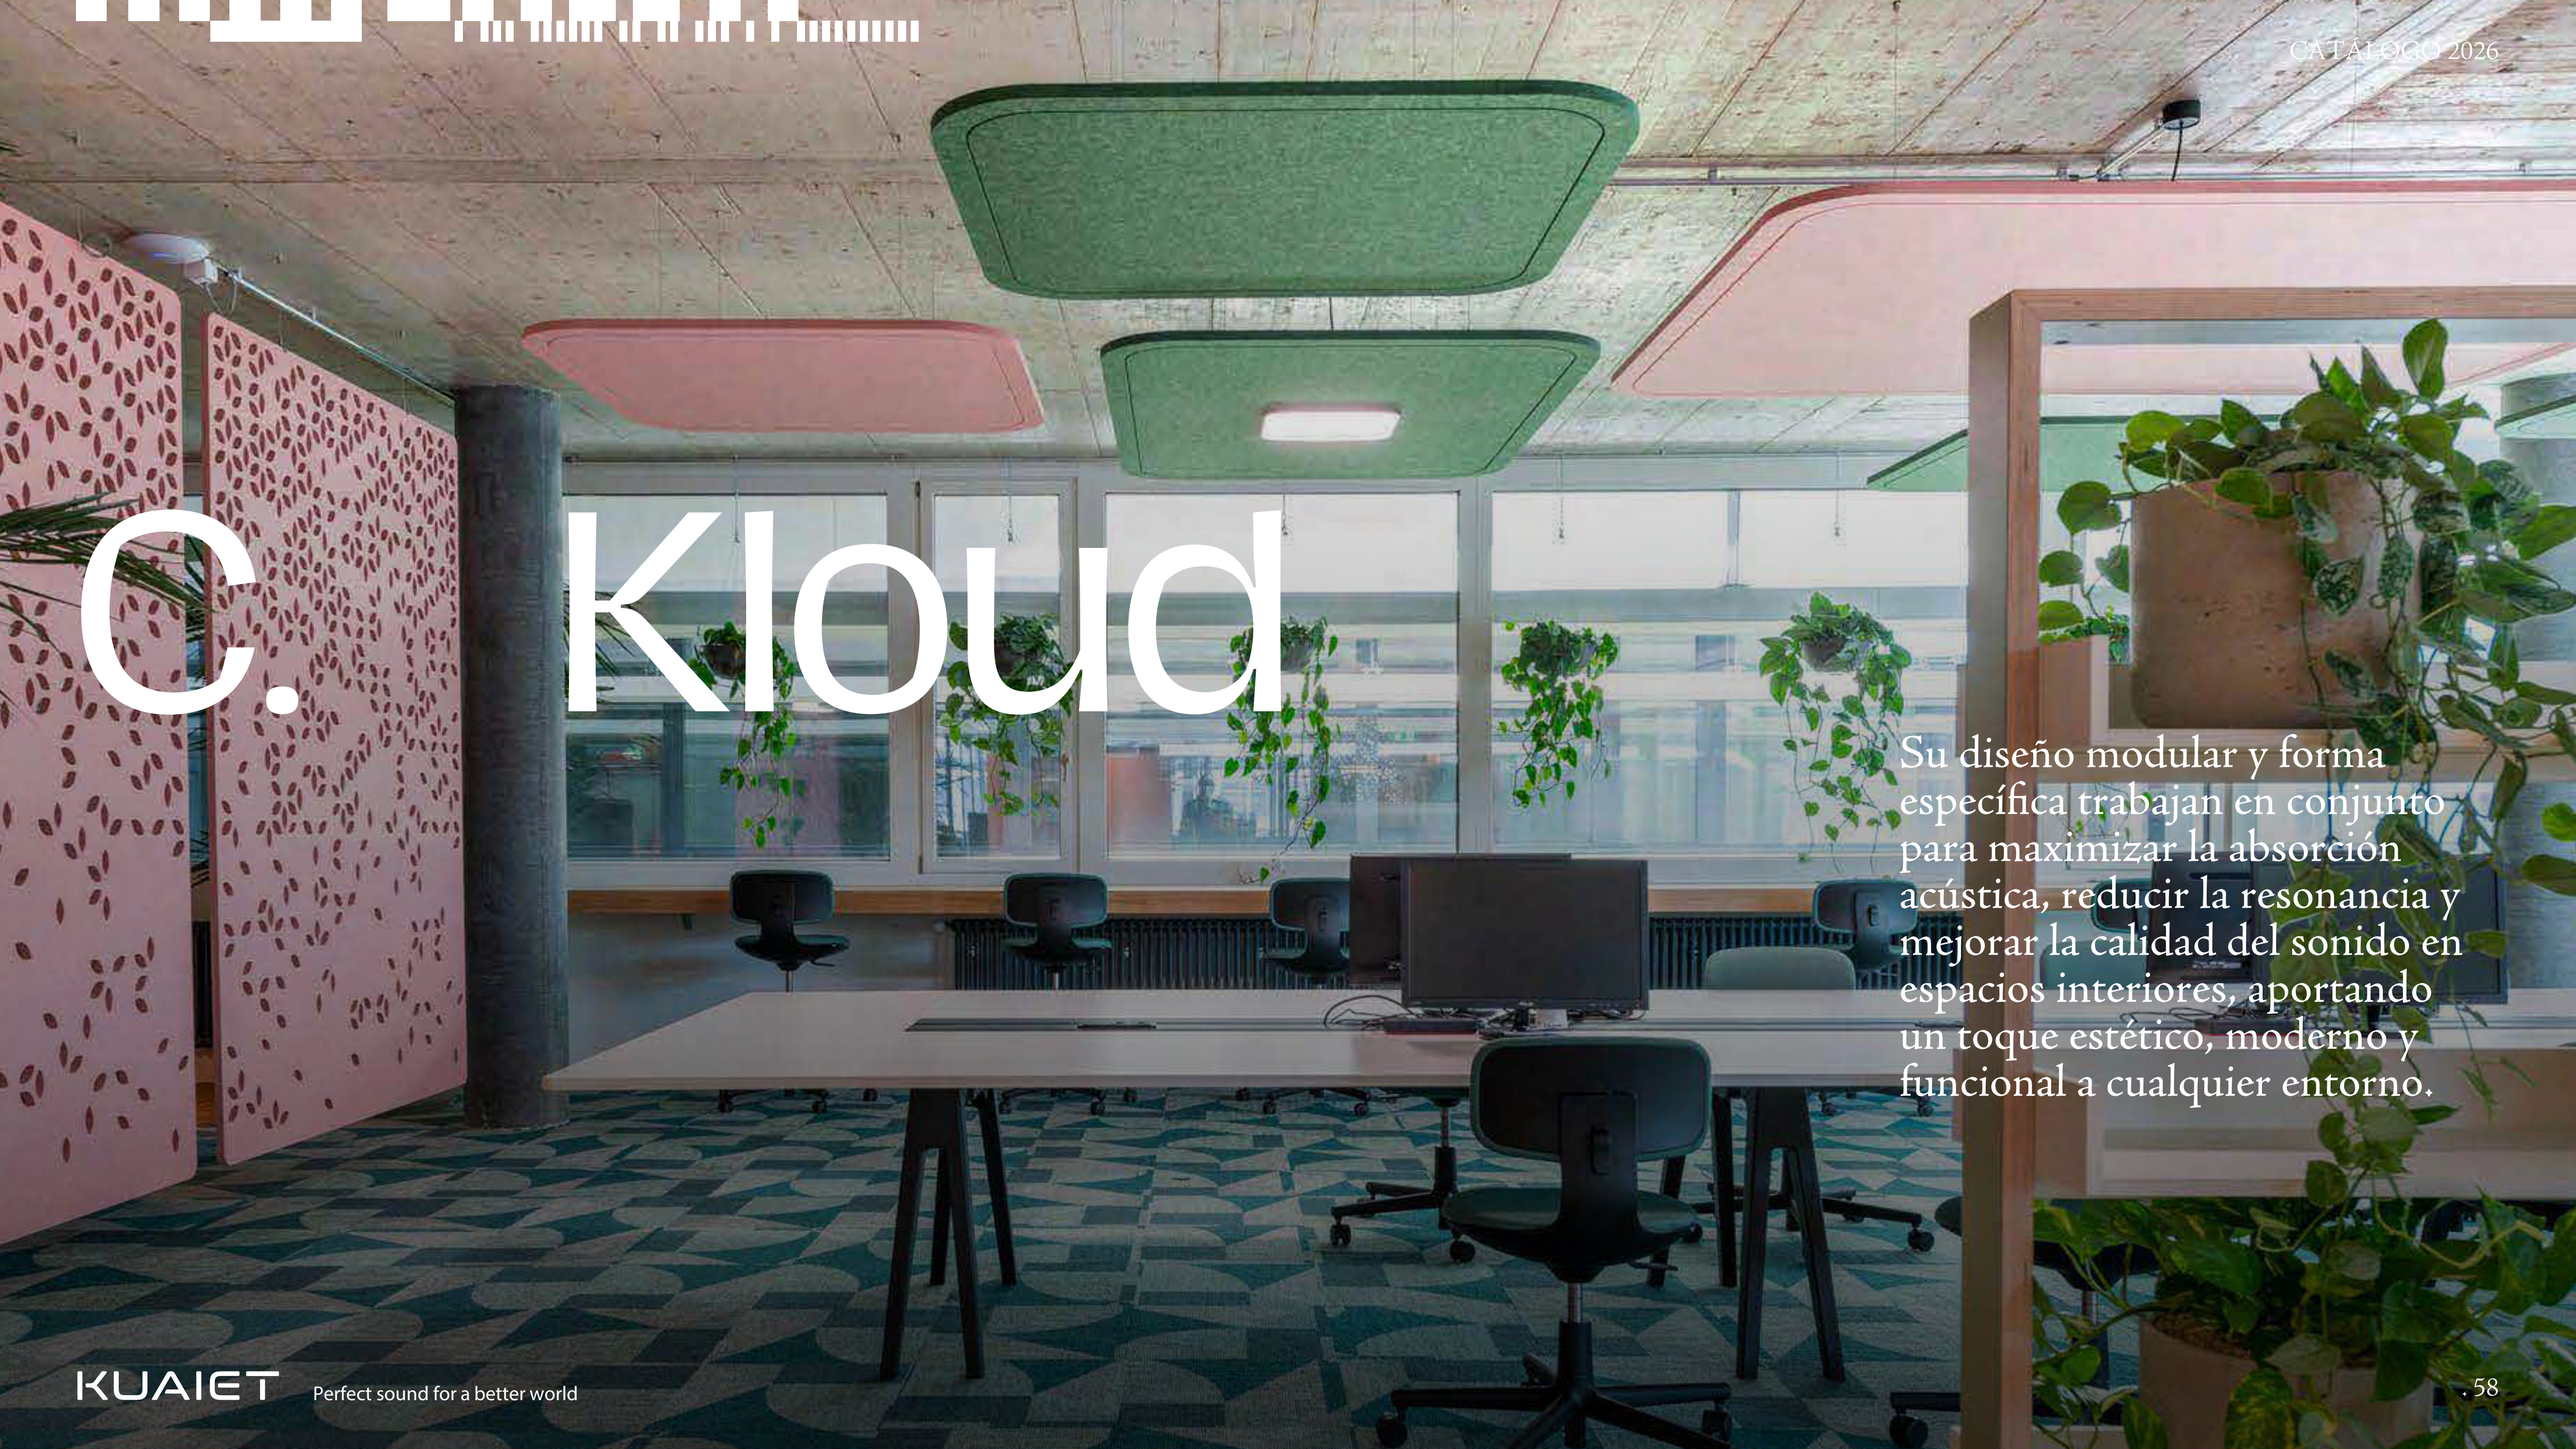



C. Kloud


Su diseño modular y forma específica trabajan en conjunto para maximizar la absorción acústica, reducir la resonancia y mejorar la calidad del sonido en espacios interiores, aportando un toque estético, moderno y funcional a cualquier entorno.


1. AON



2. Banco Superville


3. Café Zuca

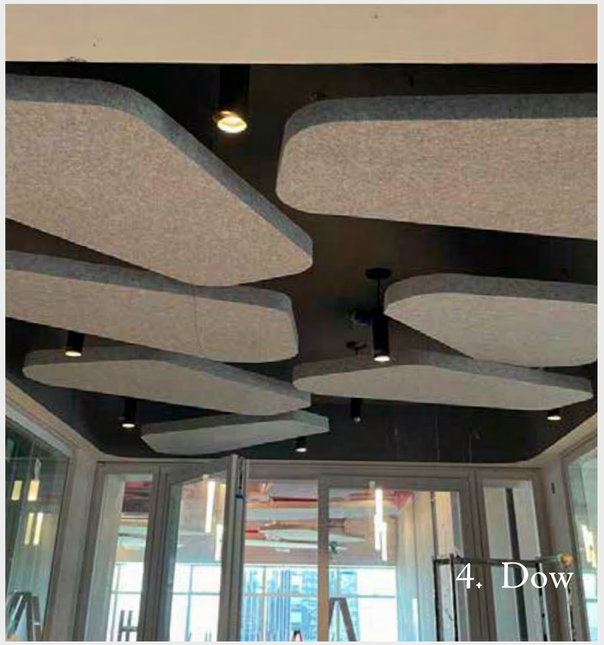
4. Dow

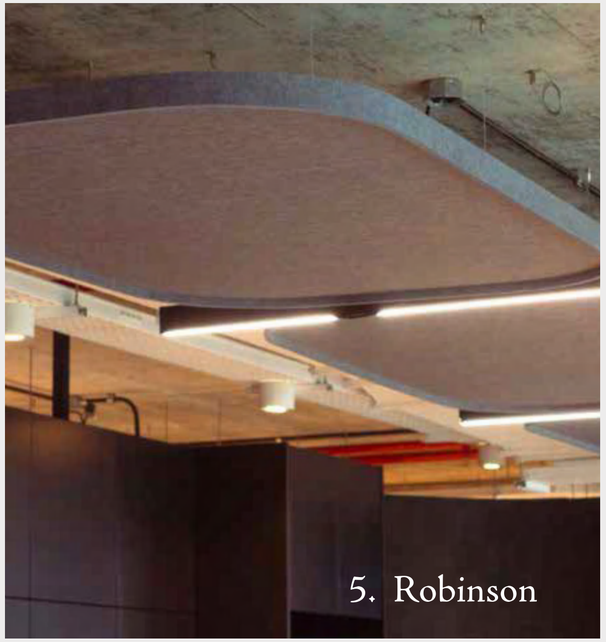
5. Robinson


6. Café Zuca

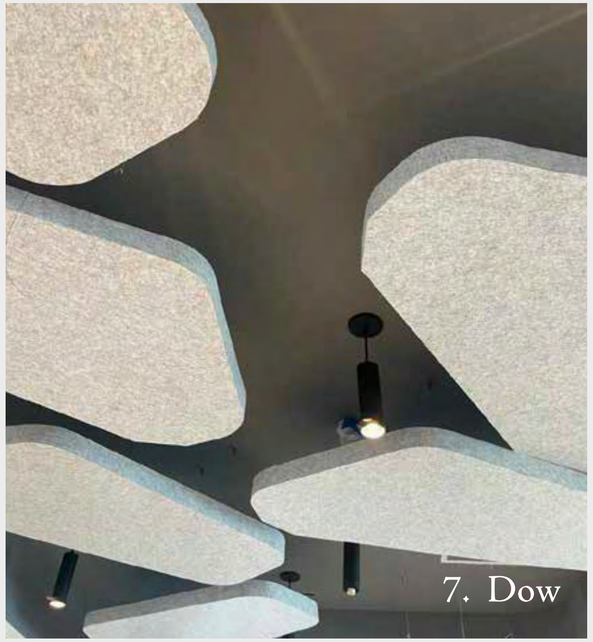

7. Dow



C. Kloud

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPKLD212XX - 1EPKLD216XX 1EPKLD312XX - 1EPKLD316XX
ESPESOR	9MM
SUPERFICIE	CIELORASO
MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
PESO	12mm - 2.4kg/m² 18mm - 3.7kg/m²
TAMAÑO	W=1200 | H1=1200 | H2=600

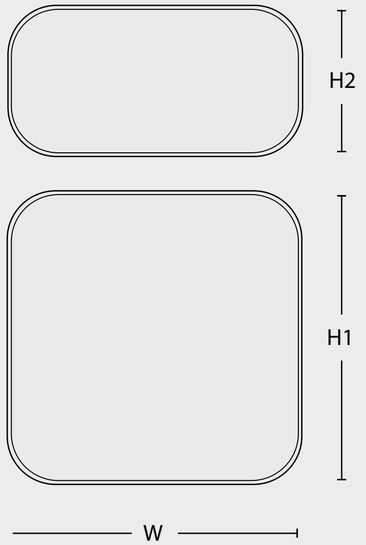



BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico


Disposición del Producto

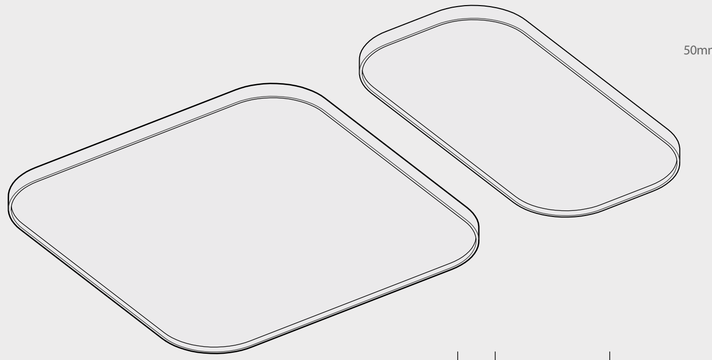


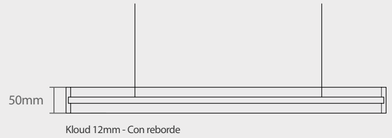

Diseño infinito

Su diseño modular permite intercalar diversas medidas y formas para maximizar la absorción acústica, esto los convierte en una herramienta para crear espacios únicos y totalmente personalizados.

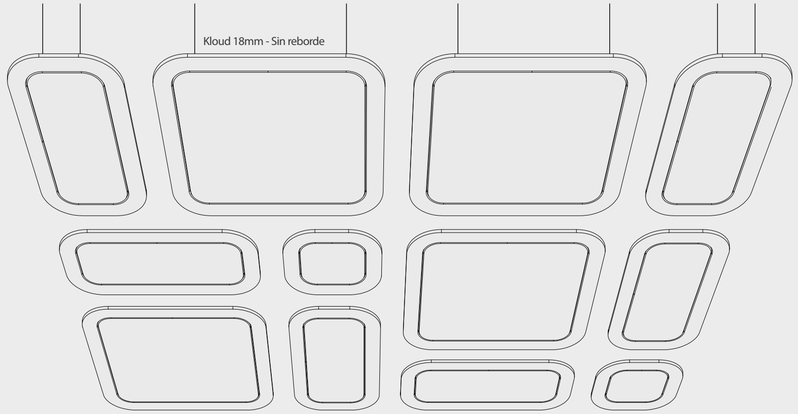

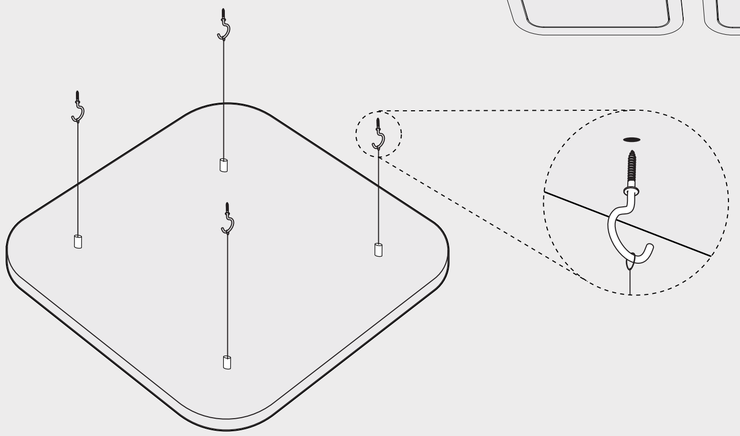

Sistema de montaje.

Montaje

Para la correcta instalación de las soluciones Kloud, se incluyen tensores en el embalaje, garantizando una sujeción eficiente y segura.





Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0	0.1	0.23	0.39
160	0.01	0.14	0.34	0.5
200	0.03	0.21	0.44	0.66
250	0.05	0.25	0.49	0.85
315	0.07	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

