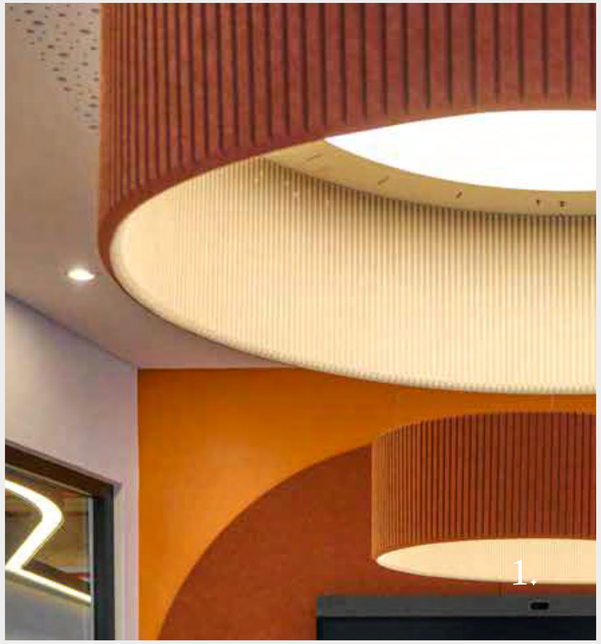
d. Roma


Roma reúne iluminación y absorción acústica en una pieza diseñada para integrarse al proyecto arquitectónico con naturalidad. Su geometría contemporánea aporta identidad al espacio mientras mejora el confort visual y acústico, generando entornos más equilibrados y agradables de habitar.


1.



2.



3.


4.

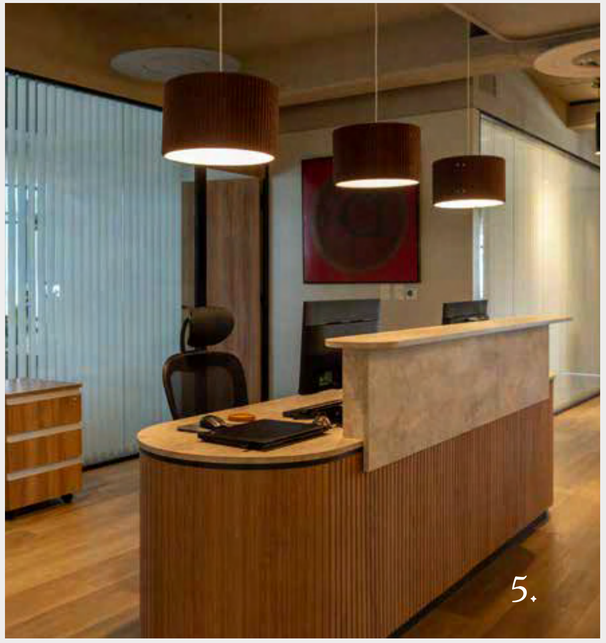
5.


6.

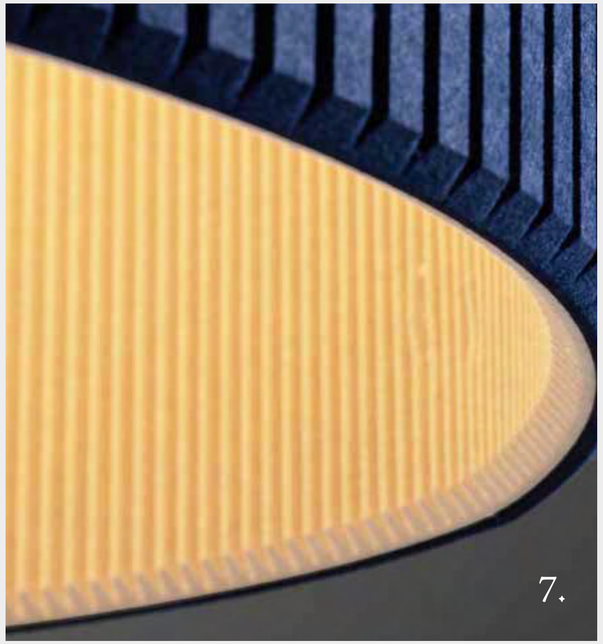

7.

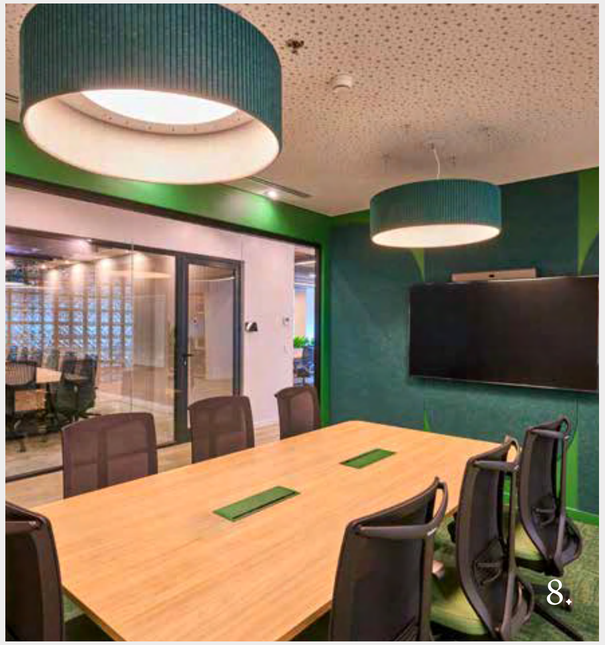
8.

d. Roma

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA3RO00000 1EPA4RO0000 1EPAROL0000
TEMP. COLOR	Calido 3000K
SUPERFICIE	TECHO
TENSIÓN	220v
MATERIAL	Aluminio + Fieltro
LÚMENES	2200 lm/ 1920 lm
TAMAÑO	W1=340mm-H1=550mm W2=235mm-H2=380mm W3=235mm-H3=1260mm

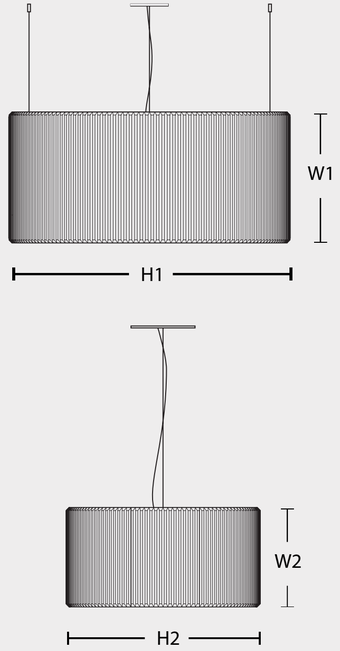

BS1-d0
Class A


Reciclado


No Tóxico

Disposición del Producto

Línea Roma

Roma combina iluminación y absorción acústica en una solución concebida para acompañar la arquitectura desde una mirada contemporánea. Su diseño de líneas puras aporta equilibrio visual, confort y una presencia que se integra naturalmente al lenguaje del espacio.

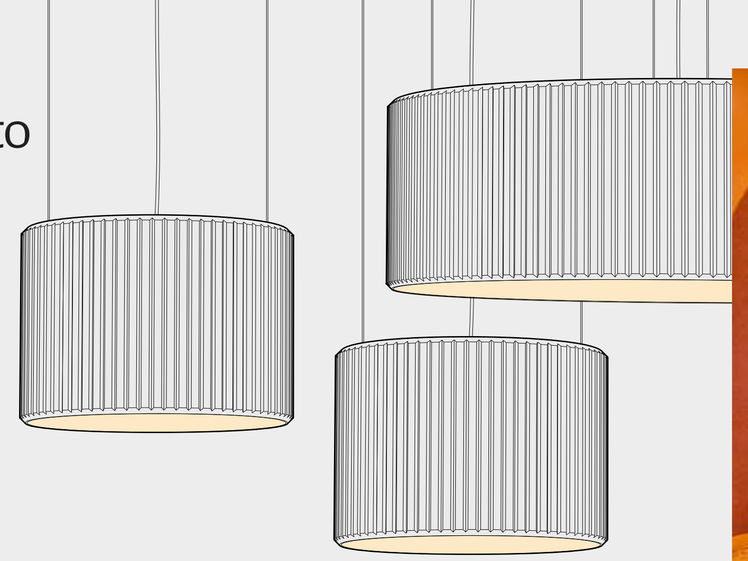

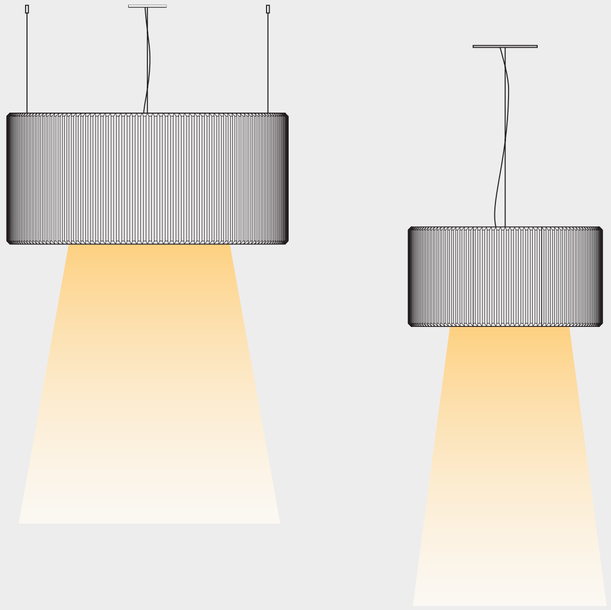

Iluminación cálida

Con una temperatura de color de 3000 K, Roma ofrece una iluminación cálida que favorece el confort visual y acompaña la experiencia arquitectónica. Una luz pensada para crear ambientes equilibrados, donde el diseño y la funcionalidad conviven en armonía.





Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.01	0.14	0.34	0.5
200	0.03	0.21	0.44	0.66
250	0.05	0.25	0.49	0.85
315	0.07	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

