

C. Shade

Shade integra iluminación y absorción acústica en una pieza concebida para formar parte del proyecto arquitectónico. Su diseño circular aporta ritmo, profundidad y confort, acompañando la identidad del espacio con un lenguaje contemporáneo y funcional.


1.


2.

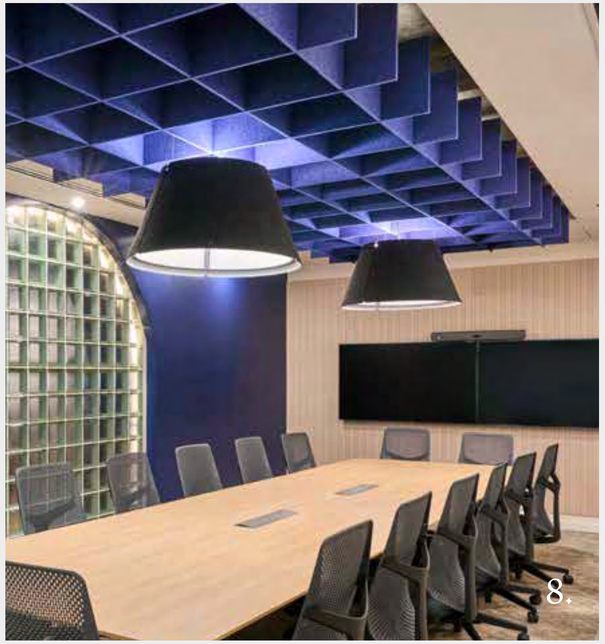

3.


4.


5.


6.

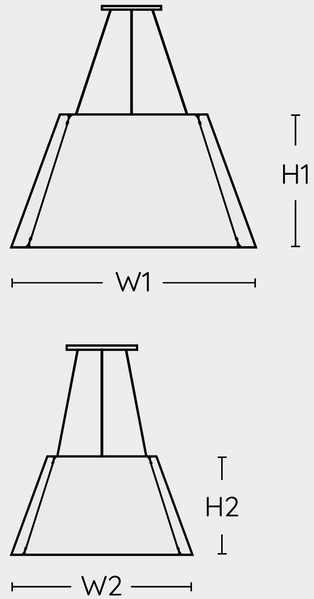

7.


8.

c. Shade

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPSH1800XX-1EPSH1450XX- 1EPSH2800XX-1EPSH2450XX	MATERIAL	Aluminio + Microtexturado
TEMP. COLOR	Calido 3000K	LÚMENES	3000lm / 4950lm
SUPERFICIE	TECHO	TAMAÑO	H1= 460mm W1=820mm H2= 300mm W2=450mm
TENSIÓN	220v- 240v		

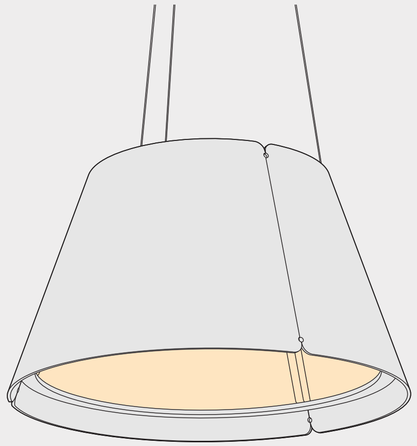


BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto



Línea Shade

Shade combina iluminación y absorción acústica en una solución concebida para acompañar el lenguaje arquitectónico del espacio. Su diseño limpio y contemporáneo aporta equilibrio visual, confort y una experiencia donde la luz y el sonido conviven de manera natural.



Iluminación cálida

Con una temperatura de color de 3000 K, Shade ofrece una iluminación cálida que acompaña la arquitectura y favorece el confort visual. Una luz pensada para crear ambientes equilibrados, donde cada detalle contribuye a una experiencia más confortable y armónica.





Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.01	0.14	0.34	0.5
200	0.03	0.21	0.44	0.66
250	0.05	0.25	0.49	0.85
315	0.07	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

