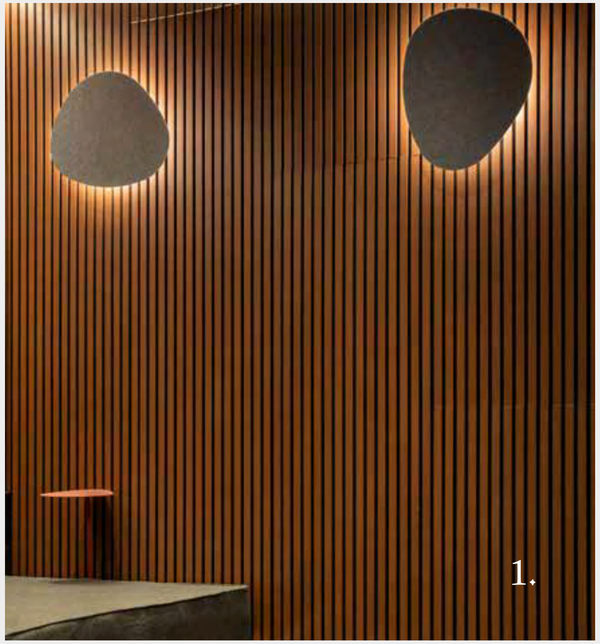
a. Stone


La iluminación transforma la percepción del espacio. Stone nace para integrarse con naturalidad a la arquitectura, aportando una presencia equilibrada que combina funcionalidad, materialidad y diseño en una única solución.



1.


2.


3.


4.

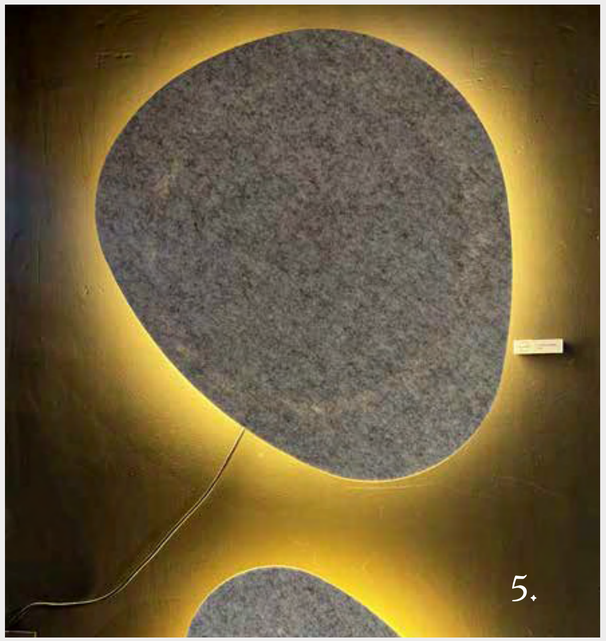
5.

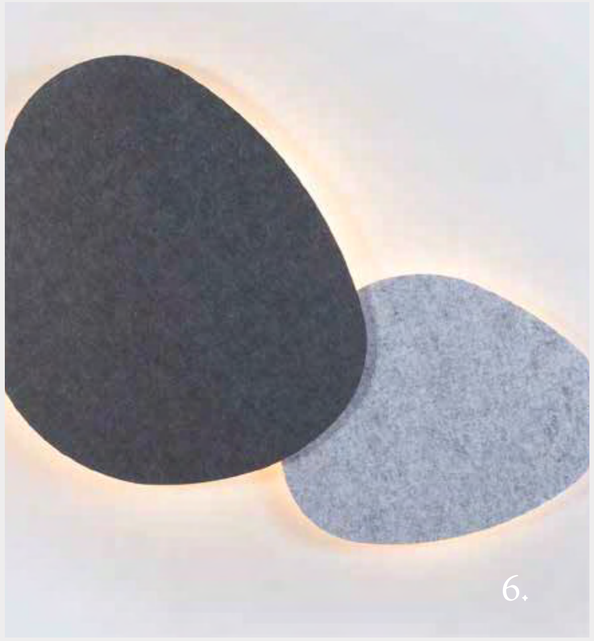
6.



7.


8.

a. Stone

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPAOES45XX 1EPAOES60XX	MATERIAL	Aluminio+Fieltro
TEMP. COLOR	Calido 3000K	LÚMENES	Flujo 1122 lm Flujo 1760 lm
SUPERFICIE	PARED/TECHO	TAMAÑO	H1= 670 W1= 600/ H2= 510 W2=450
TENSIÓN	Fuente incorporada 220–240 V		

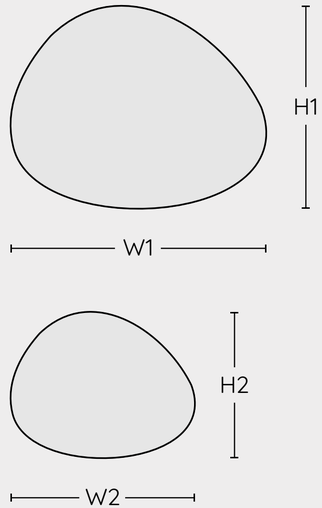

BS1-d0
Class A


Reciclado


No Tóxico

Disposición del Producto

Línea Stone

Stone incorpora la iluminación como parte del proyecto arquitectónico, combinando diseño, funcionalidad y materialidad en una única solución. Su presencia sutil se adapta naturalmente a diferentes espacios, aportando identidad y una experiencia visual equilibrada.

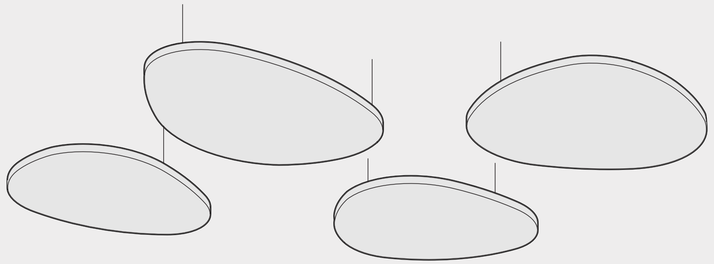

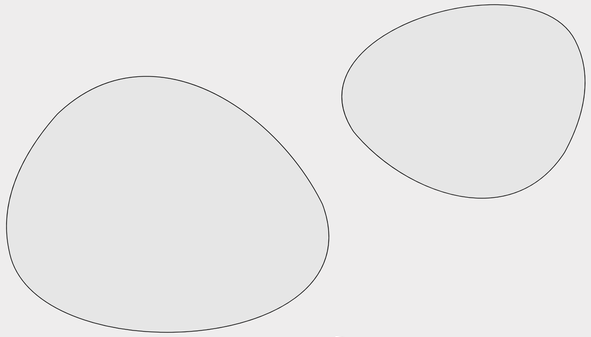


Iluminación cálida

Las luminarias Stone incorporan una temperatura de color de 2700K, generando una iluminación cálida que acompaña la arquitectura y contribuye a crear espacios confortables, acogedores y visualmente armónicos.

Aplicación en pared

Además de su instalación en cielorrasos, la línea Stone puede aplicarse en paredes, ampliando las posibilidades de diseño y permitiendo generar composiciones que integran iluminación y arquitectura en un mismo lenguaje visual.

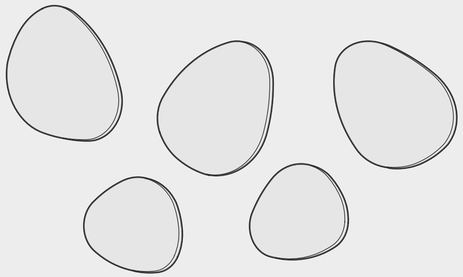





Prestaciones Acústicas

HZ	AS	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.01	0.14	0.34	0.5
200	0.03	0.21	0.44	0.66
250	0.05	0.25	0.49	0.85
315	0.07	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

