
b. Totem

Más que una solución acústica, este sistema organiza, delimita e integra los espacios sin perder continuidad visual. Su versatilidad permite generar distintas configuraciones, incorporando absorción acústica y diseño en una pieza que acompaña el lenguaje arquitectónico del proyecto.

b. Totem

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPAM1000XX	MATERIAL	100% PET (60% reciclado)
ESPESOR	18mm	PESO	10,70kg
SUPERFICIE	Divisores	TAMAÑO	1200mm x 1600mm

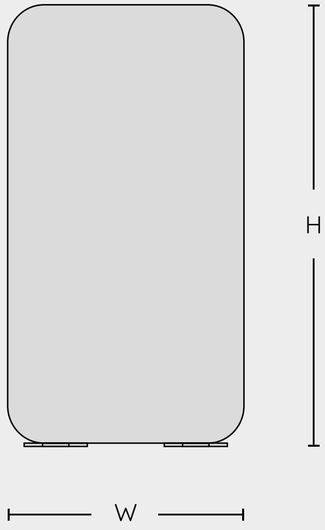

BS1-d0
Class A


Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto

Línea Totem

Totem nace para acompañar entornos dinámicos, donde la flexibilidad y el confort forman parte del diseño. Integra absorción acústica, organización espacial e identidad visual en una solución que responde a las necesidades cambiantes de cada proyecto.

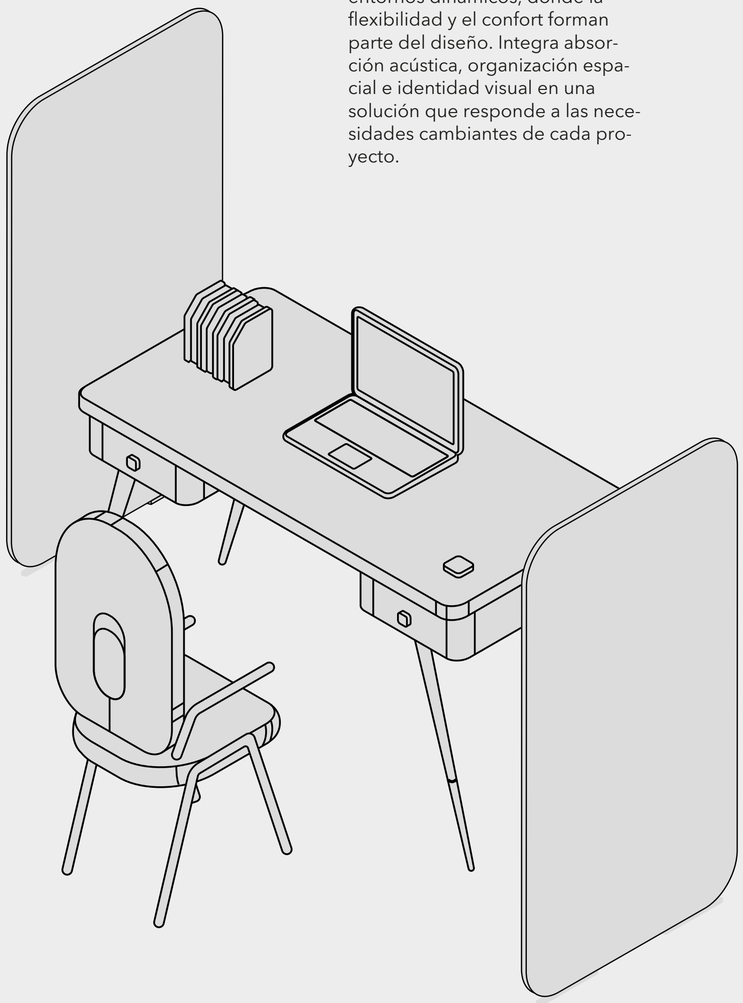



Versatilidad funcional

Su sistema de instalación permite reconfigurar los espacios con facilidad, ofreciendo una solución adaptable que mejora el confort acústico y acompaña la evolución de oficinas, estudios y espacios colaborativos desde una mirada arquitectónica.



Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.08	0.17	0.27
125	0.00	0.15	0.23	0.39
160	0.01	0.2	0.28	0.58
200	0.03	0.3	0.49	0.7
250	0.05	0.44	0.72	0.8
315	0.07	0.56	0.83	0.94
400	0.11	0.74	0.1	0.92
500	0.17	0.92	1.11	0.99
630	0.25	1.03	1.08	0.99
800	0.35	0.06	1.11	0.96
1000	0.46	1.13	1.08	0.86
1250	0.55	1.09	0.97	0.84
1600	0.61	1.06	0.92	0.98
2000	0.69	1.01	1	0.94
2500	0.78	0.97	1.01	0.96
3150	0.82	1.02	1	0.82
4000	0.89	1.04	0.98	0.9
NRC	0.35	0.88	0.98	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

