


K. Track


Líneas definidas eliminan el sonido innecesario. Su orden y discreción establecen las bases de una acústica equilibrada, transformando el espacio con elegancia funcional.


1. Bolsa de Cereales


2. Colegio

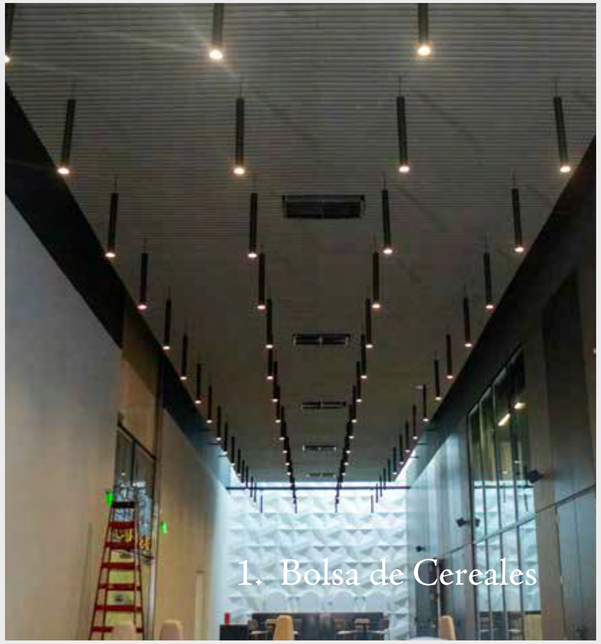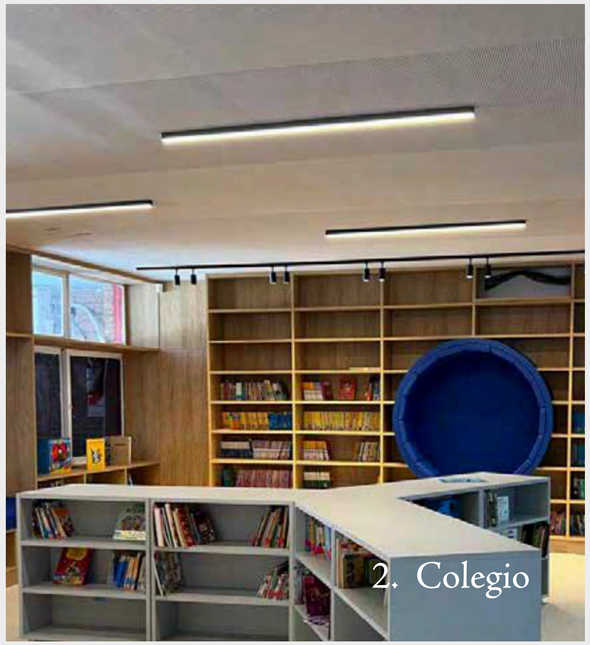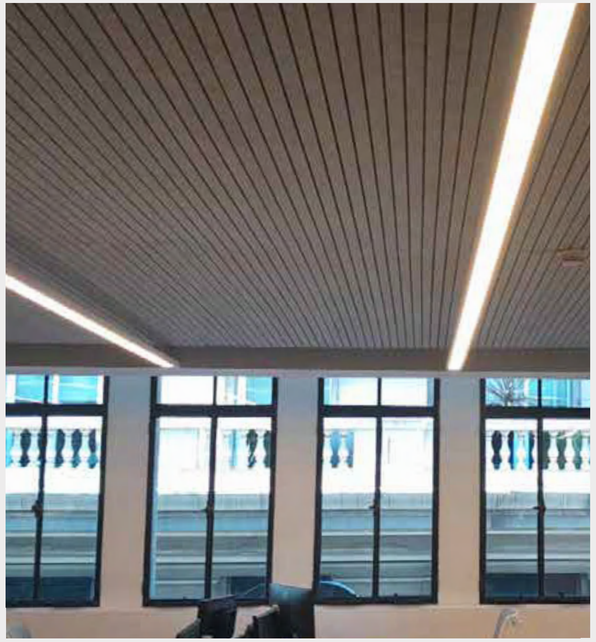


4. MRA

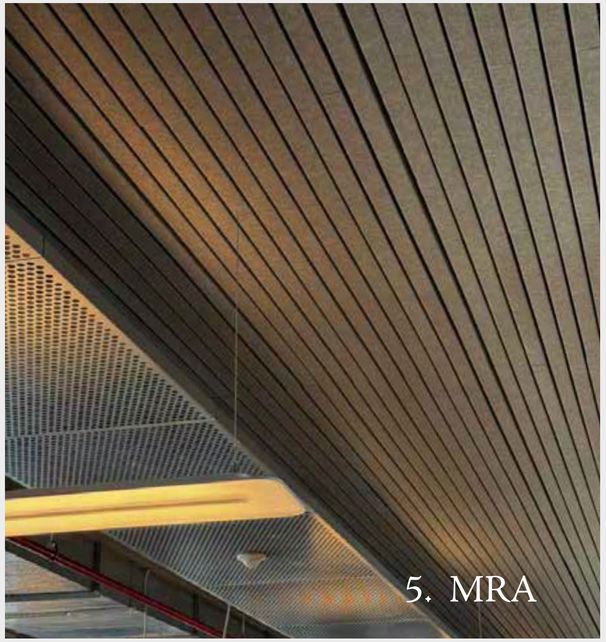
5. MRA


6. Rabello



7. Zurich


8. Zurich

K. Track

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPTR0000XX 1EPTRW00000	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	36MM	PESO	6kg x m^2
SUPERFICIE	CIELORASO	TAMAÑO	H=2400/2700 | W=550

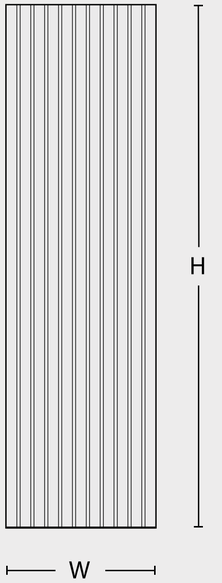

BS1-d0
Class A

Reciclado


No Tóxico

Disposición del Producto


Sistema de montaje.


Fácil instalación

Los paneles acústicos Track se instalan utilizando un sistema de montaje con tensores de sujesión, por lo que es fácilmente ajustable a diferentes alturas, permitiendo una adaptación a las necesidades específicas de cada espacio.

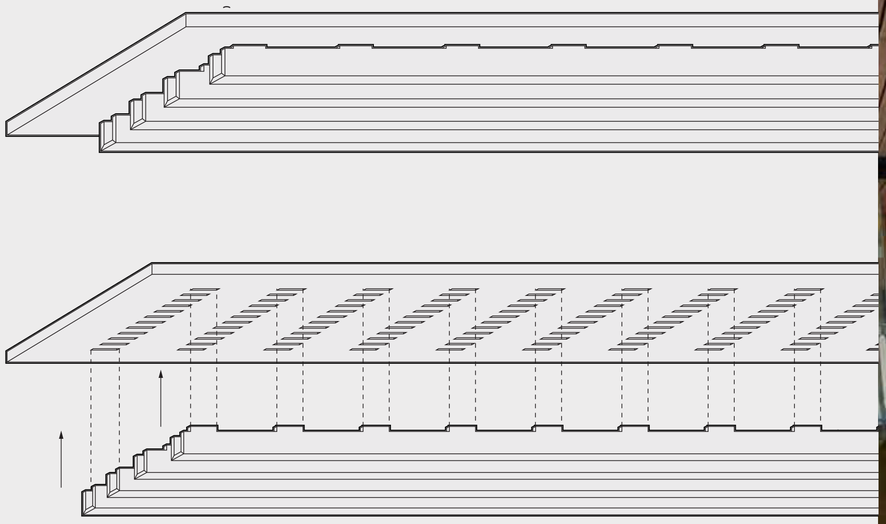



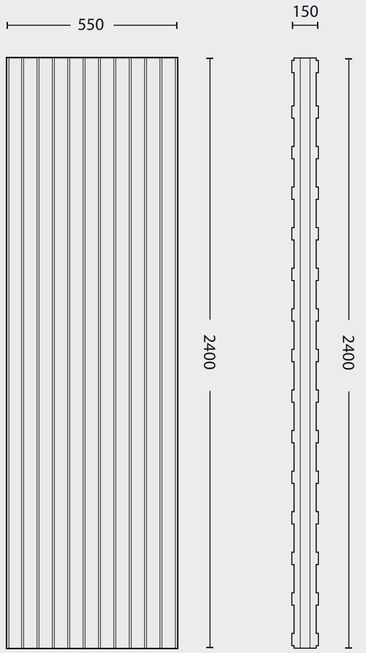

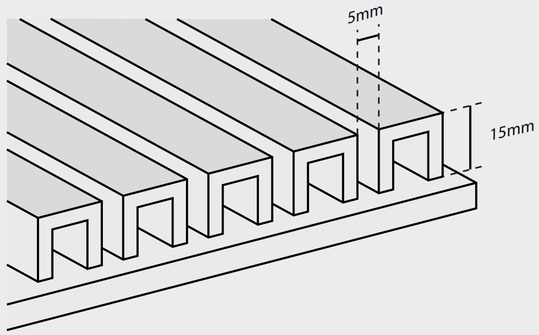



Prestaciones Acústicas

HZ	SCT	CT50mm	CT100mm	CT150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

