
A. Slash

Mirá más sobre nuestra línea Slash, caracterizada por sus biseles lineales que ofrecen una gran variedad de combinaciones. Sus terminaciones elegante y sobrias son ideales para espacios formales.







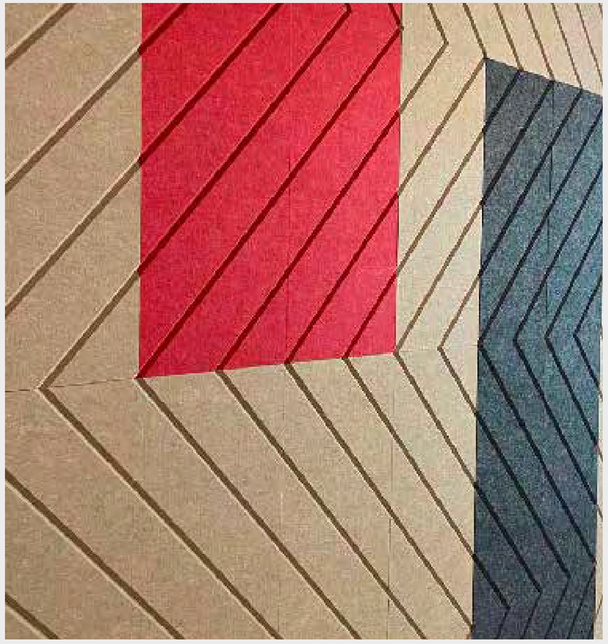




A. Slash

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPS10000XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	288gr
SUPERFICIE	PARED	TAMAÑO	H=600MM | W=300MM

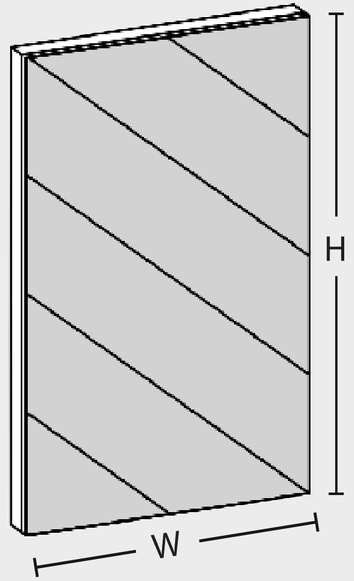


BS1-d0
Class A

Reciclado


No Tóxico


Disposición del Producto

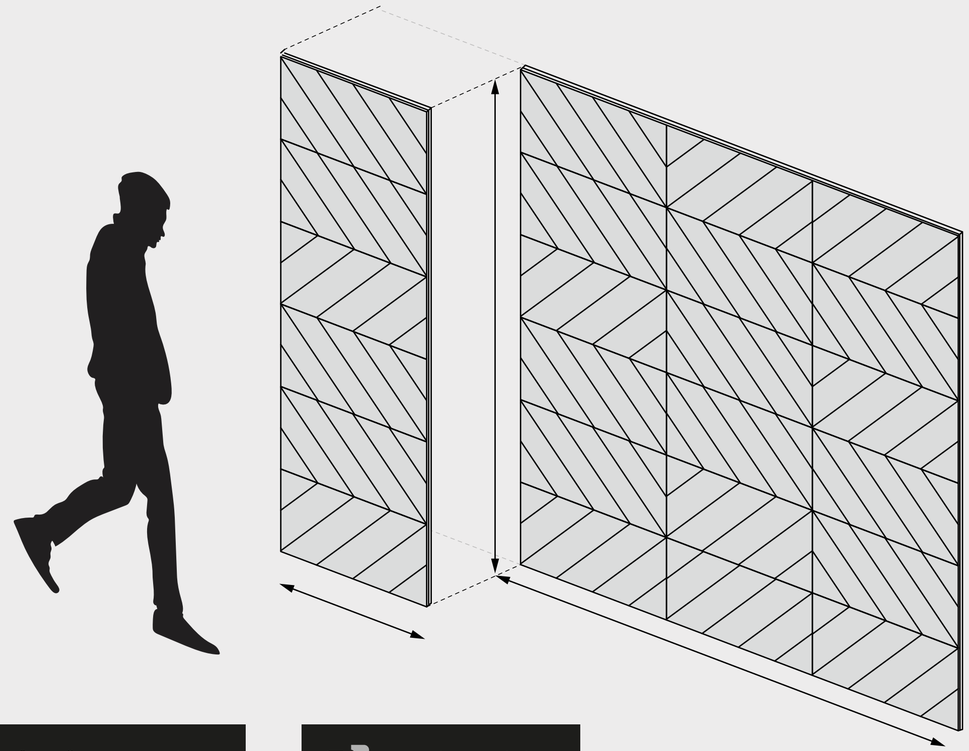

Sistema de adherencia.

Amplia variedad de combinaciones.

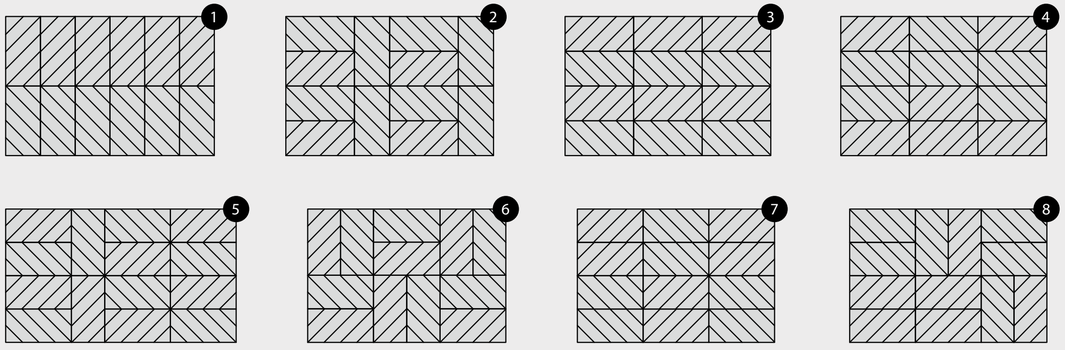

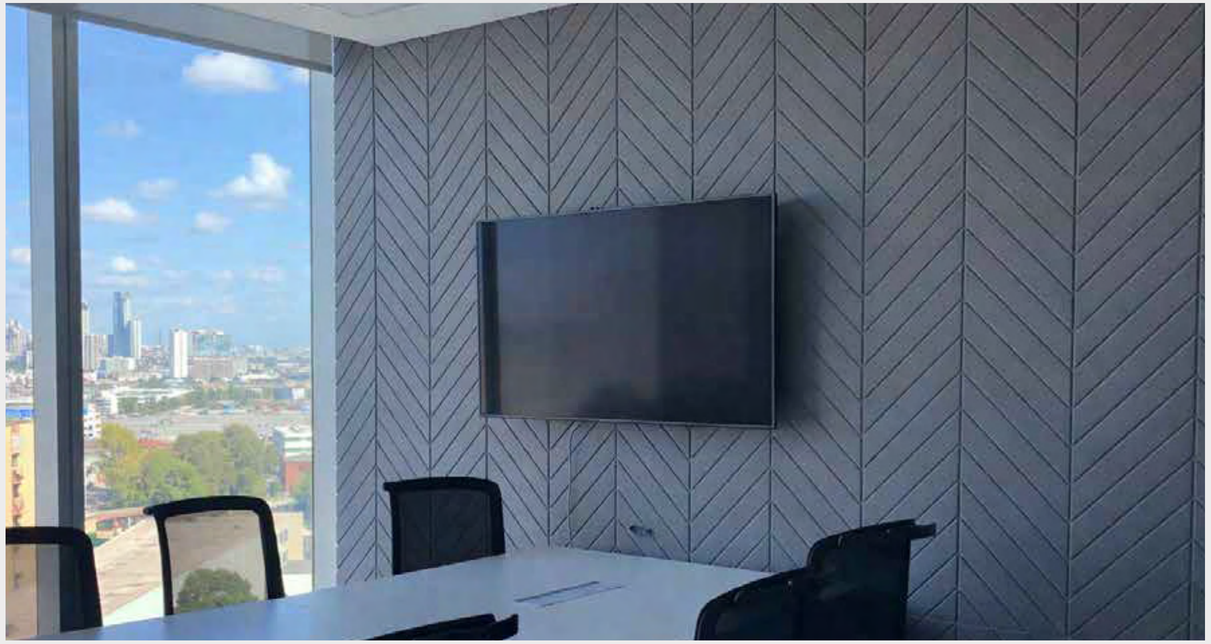



Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

