

F. Beam

Adaptable y flexible, el diseño con relieve de la línea Beam lo convierte en la elección óptima para revestir columnas y acompañar diversas curvaturas, añadiendo tanto elegancia como funcionalidad acústica a los espacios.


Toilet

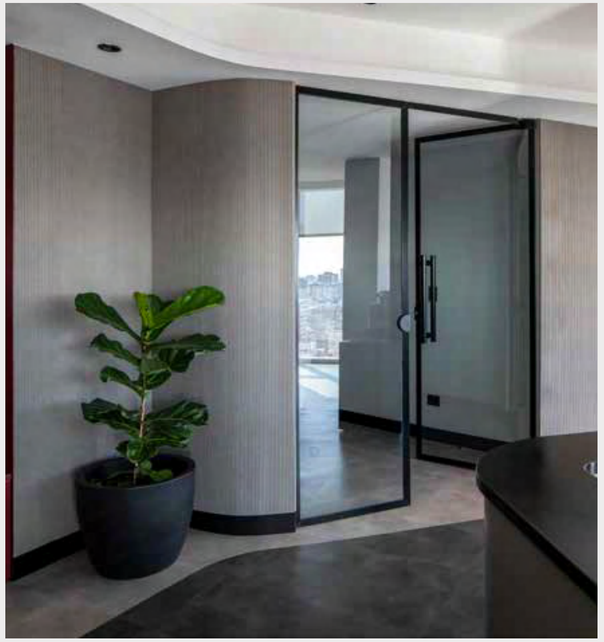


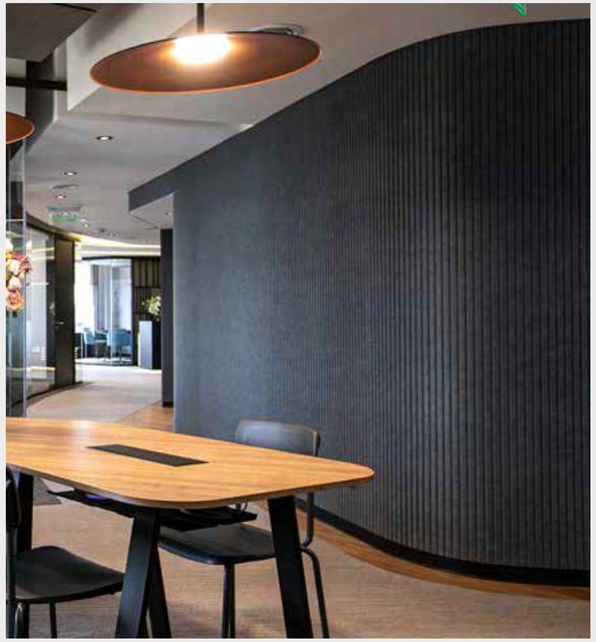

F. Beam

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPAB1075XX
ESPESOR	9MM
SUPERFICIE	PARED
MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
PESO	5.184gr
TAMAÑO	H=2700MM | W=1200MM H=2700MM | W=600MM

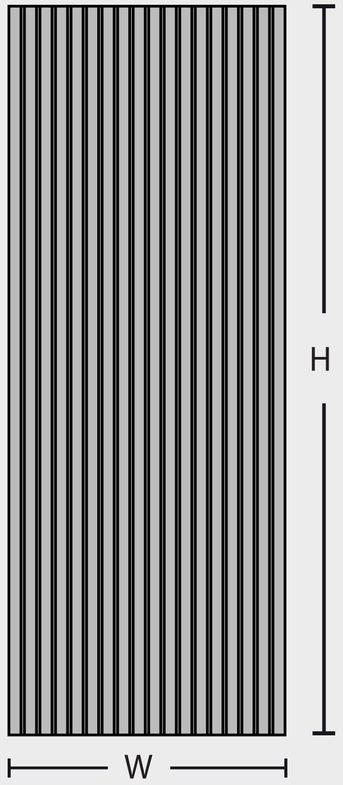

BS1-d0
Class A


Reciclado


No Tóxico


Disposición del Producto

Material flexible

La línea Beam está diseñada con relieve que le da la flexibilidad adecuada para revestir columnas y adaptarse perfectamente a las curvaturas de la estructura a recubrir manteniendo la funcionalidad acústica a la perfección.

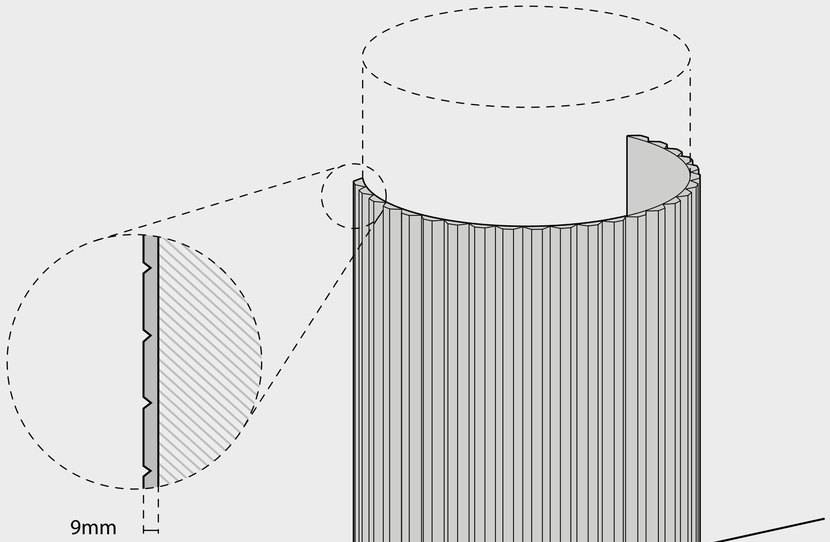


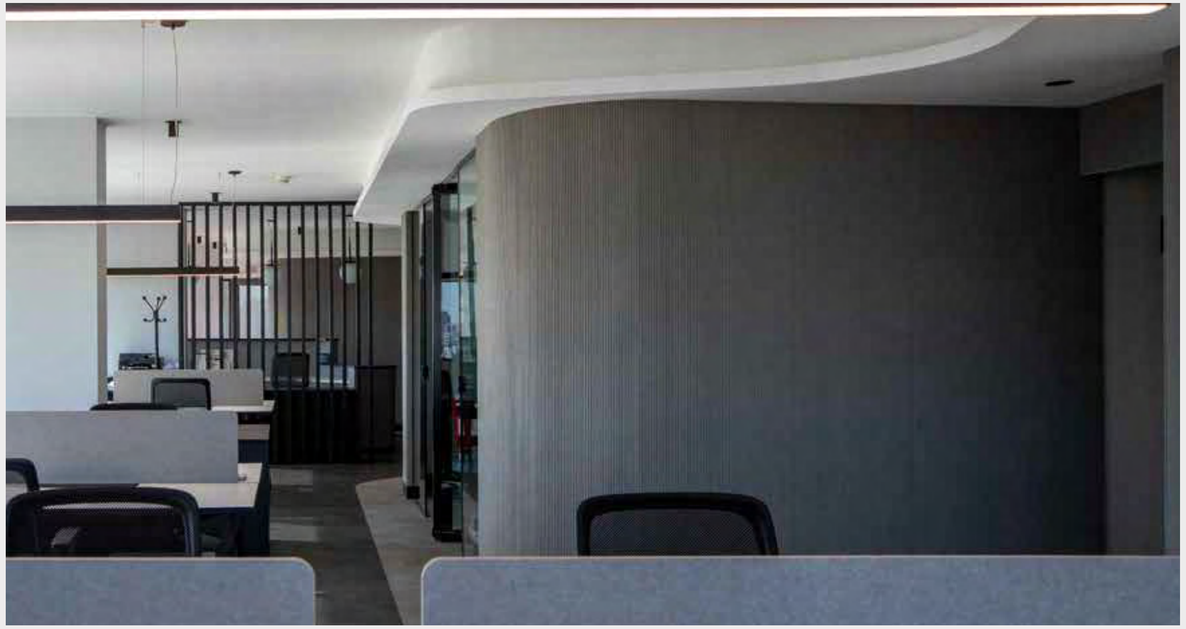







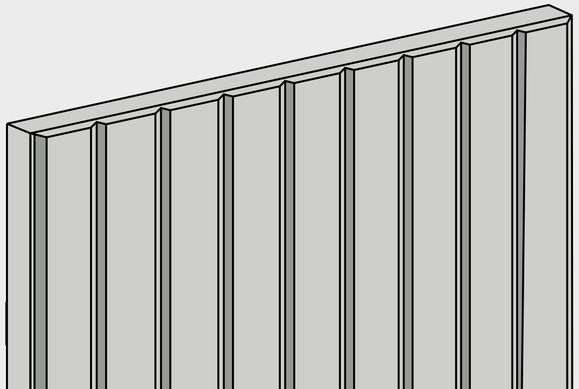

Sistema de adherencia.

Montaje

La instalación es rápida y sencilla. Los paneles se adhieren con facilidad a las superficies por medio de adhesivo, dando una solución acústica eficaz que se integra y adapta a cualquier espacio.

Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

