
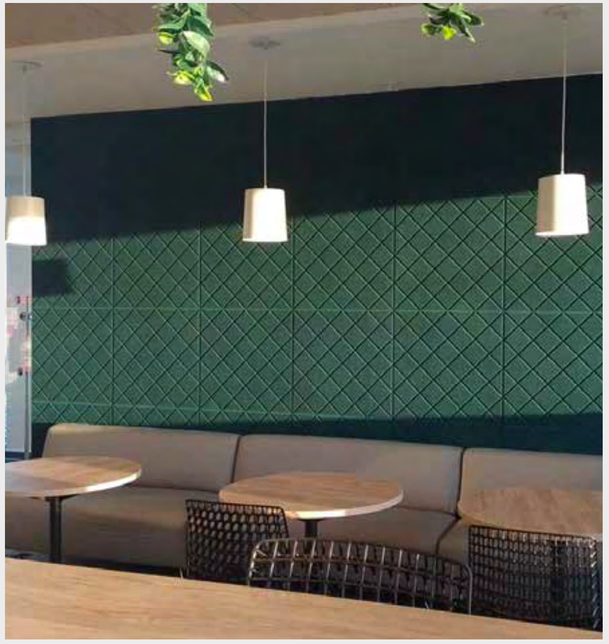
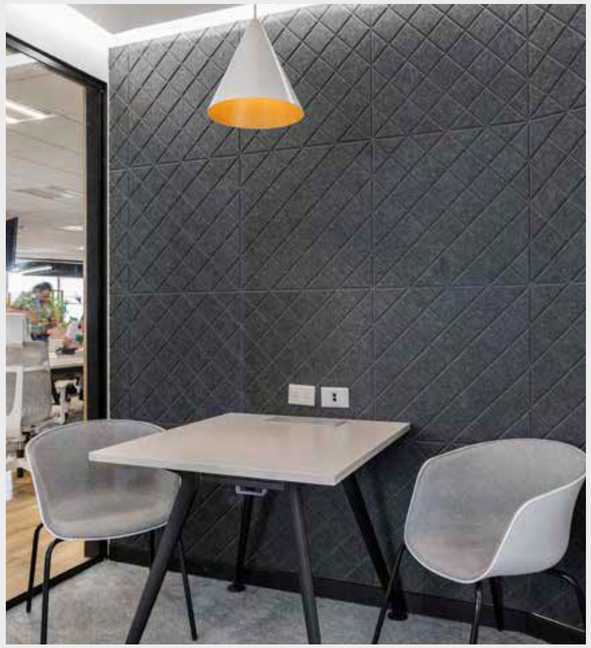


C. Cross

Un tramado clásico y elegante que además de su estética, juega un papel crucial en prefeccionar la experiencia acústica del espacio.

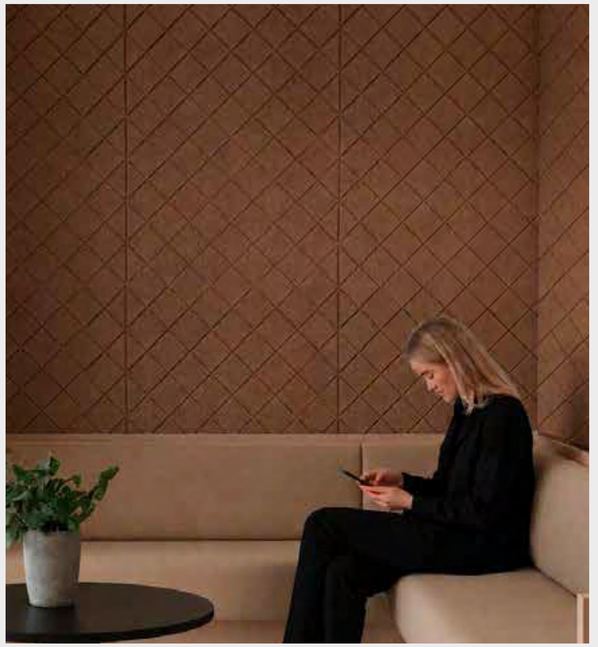



C. Cross

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPRO1000XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	576gr
SUPERFICIE	PARED	TAMAÑO	H=600MM | W=600MM

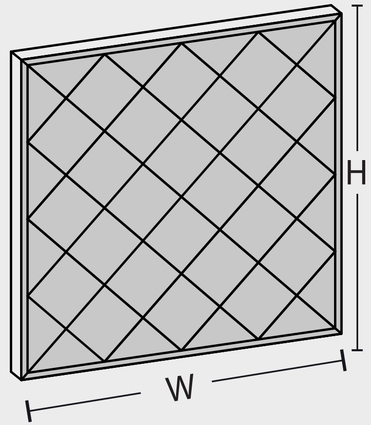


BS1-d0
Class A


Reciclado


No Tóxico


Disposición del Producto

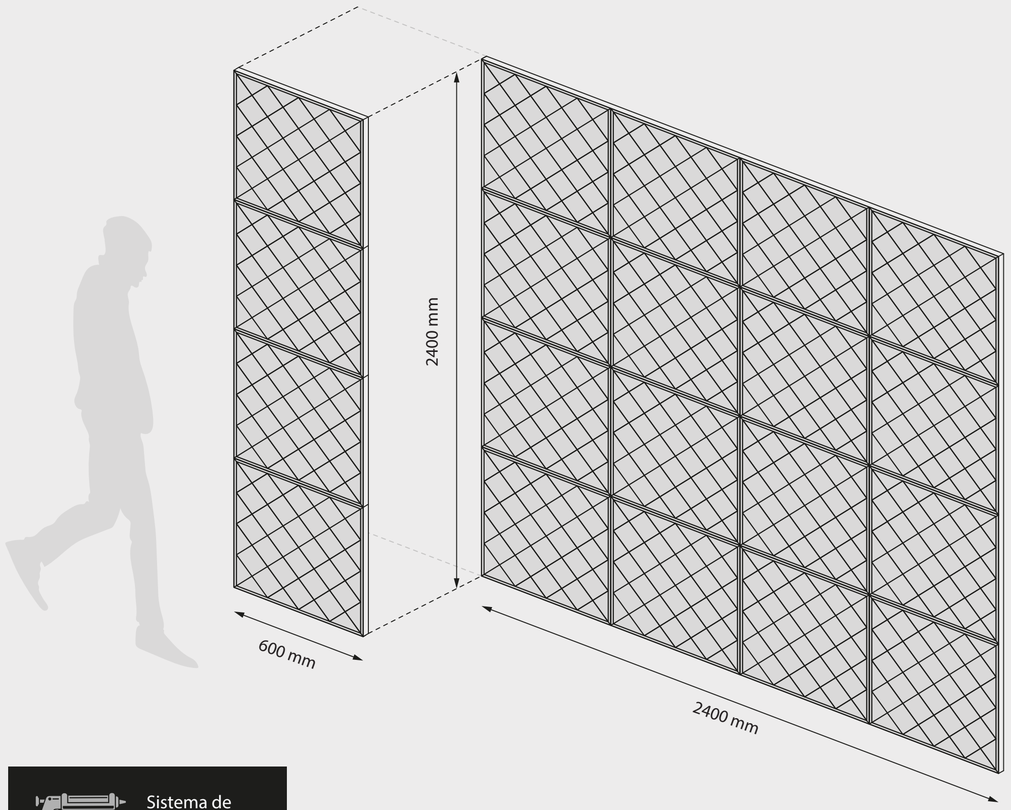

Sistema de adherencia.

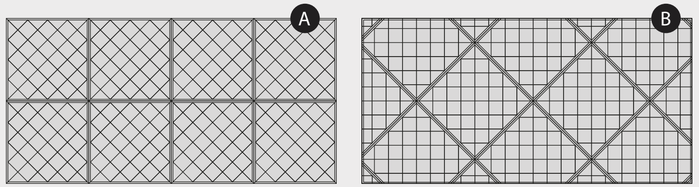

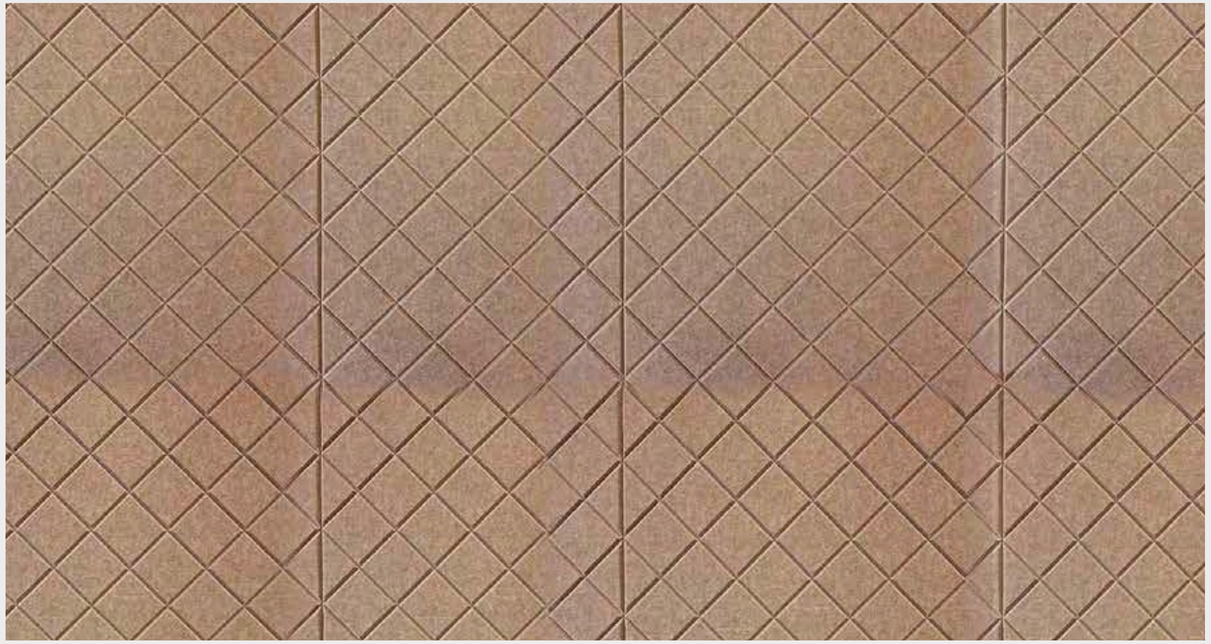

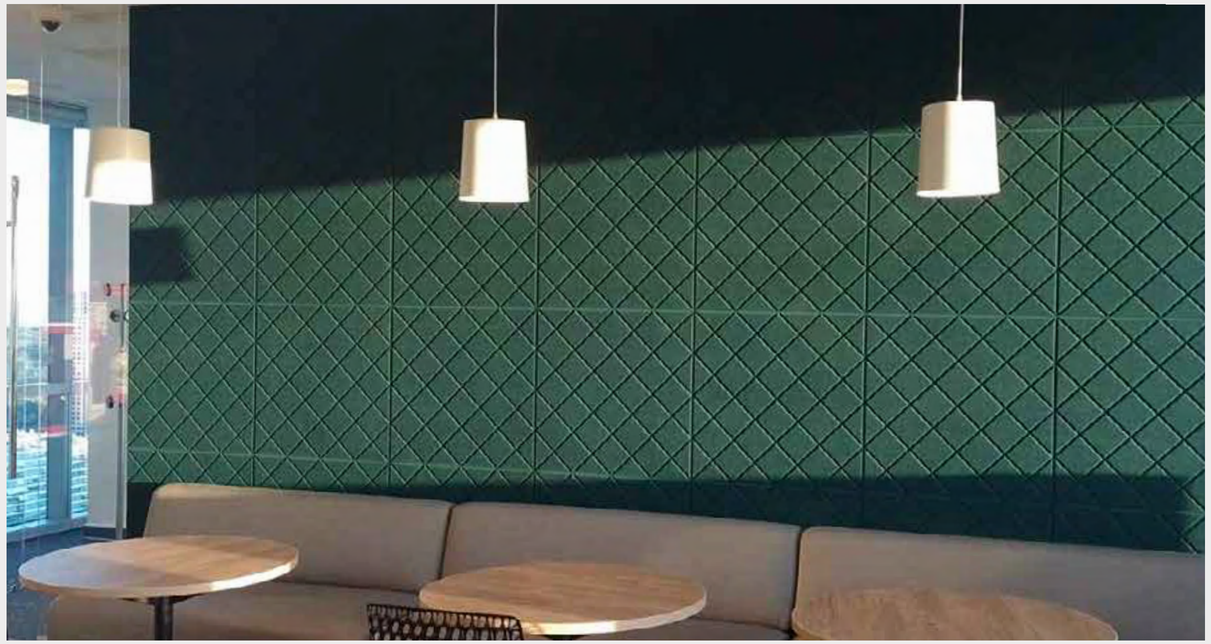

Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

