I. Hexa Celling


Soluciones hexagonales, diseño biselado. La combinación ideal de funcionalidad acústica y vanguardista estilo, perfectos para crear ambientes únicos en paredes o suspendidos en cielorrasos y losas.



1. Inchape



2. Laboratorio MSD

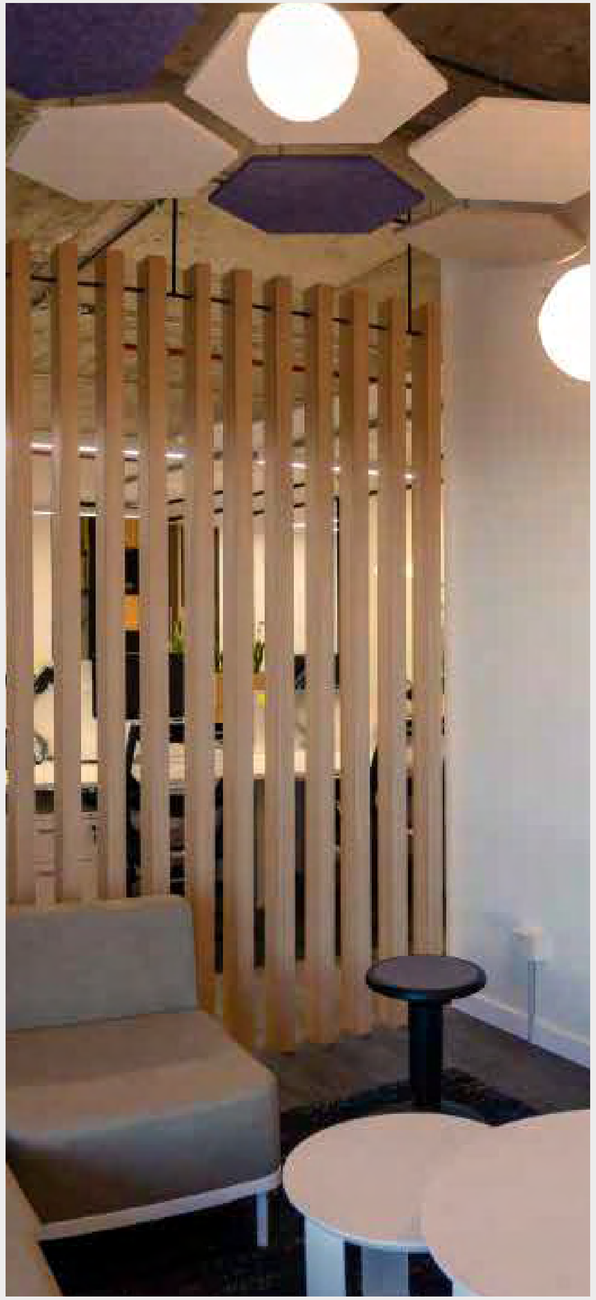



4. Inchape




5. Inchape

I. Hexa Celling

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPHEC240XX 1EPHEC340XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	12MM | 18MM	PESO	100g x m^2 - 1450g x m^2
SUPERFICIE	CIELORASO	TAMAÑO	H=400 | W=400

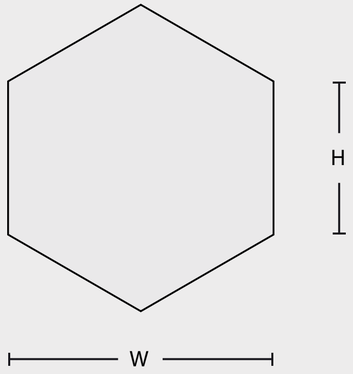



BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto

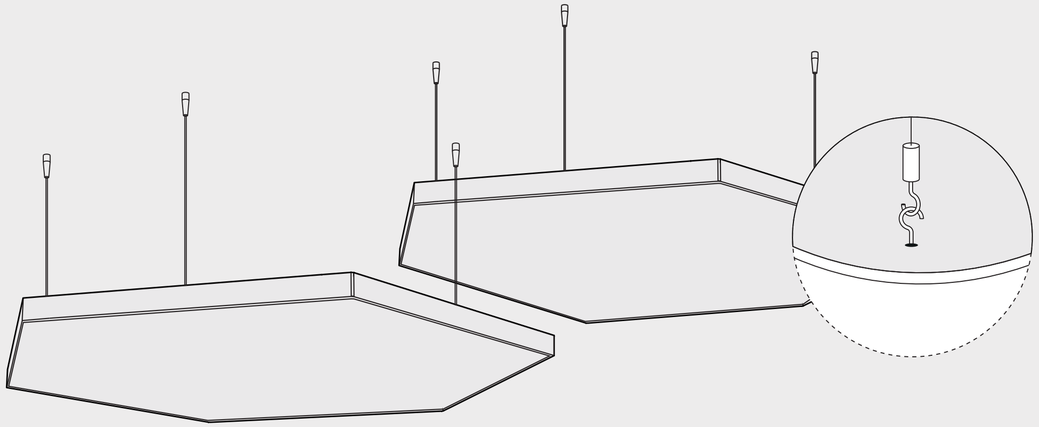

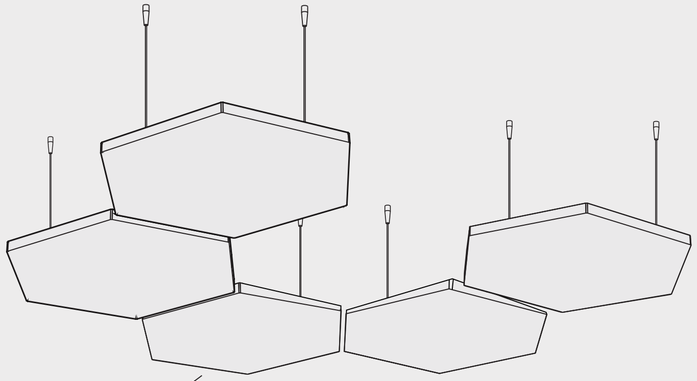

Línea hexagonal

Sistema de montaje.

Flexibilidad y diseño

Los modulos hexagonales son compatible con la línea star. Úselo en conjunto para crear espacios únicos y dinámicos.





Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.01	0.09	0.18	0.29
125	0.00	0.1	0.23	0.39
160	0.03	0.14	0.34	0.5
200	0.05	0.21	0.44	0.66
250	0.07	0.25	0.49	0.85
315	0.08	0.37	0.71	0.89
400	0.11	0.51	0.87	1
500	0.17	0.65	0.89	0.97
630	0.25	0.82	0.96	1.01
800	0.35	0.89	0.98	0.93
1000	0.46	0.99	0.99	0.8
1250	0.55	0.99	0.99	0.08
1600	0.61	0.99	0.75	0.87
2000	0.69	0.98	0.78	0.9
2500	0.78	0.89	0.93	0.88
3150	0.82	0.82	0.87	0.87
4000	0.89	0.92	0.92	0.91
NRC	0.35	0.7	0.8	0.9

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

