D. Ivy

Entrelaza la calma con formas circulares. Nuestras soluciones acústicas crean un ambiente descontracturado y distendido.


1. Campari






4. Rabello







7. Campari



D. Ivy

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EP000000XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	1900g x m^2
SUPERFICIE	CIELORRASO	TAMAÑO	H=20 | W=20





BS1-d0
Class A


Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto

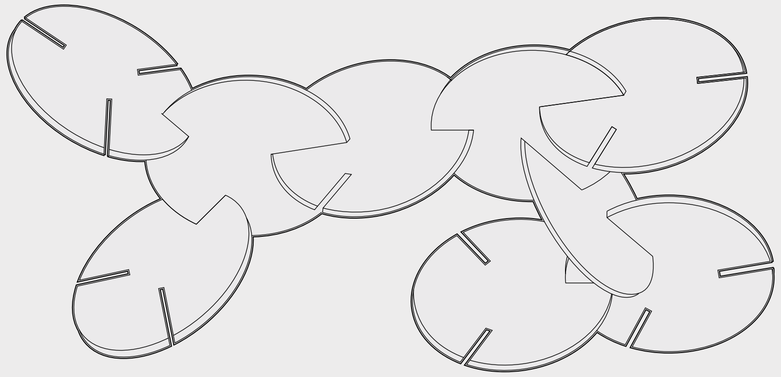

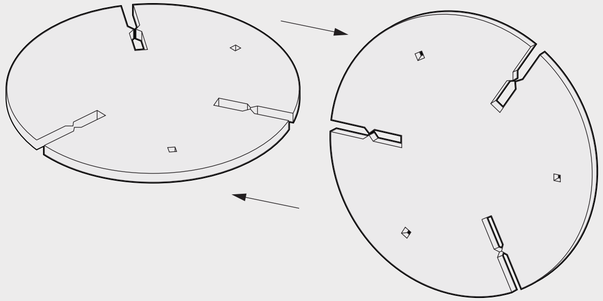

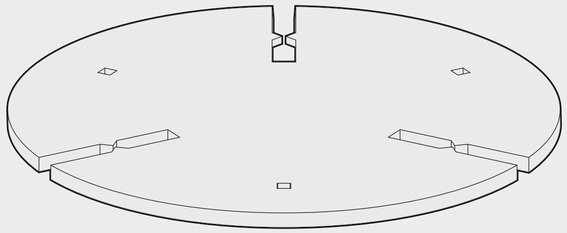

Absorción efectiva

La disposición entretejida no solo es estéticaente atractiva, sino que también maximiza la absorción acústica, mejorando la calidad sonora del entorno.





Sistema de montaje.

Montaje

De fácil montaje, las piezas de ajustan a presión, agilizando el armado de manera eficiente y sin complicaciones.



Prestaciones Acústicas

HZ	As	As50mm	As100mm	As150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

