


H. Roll

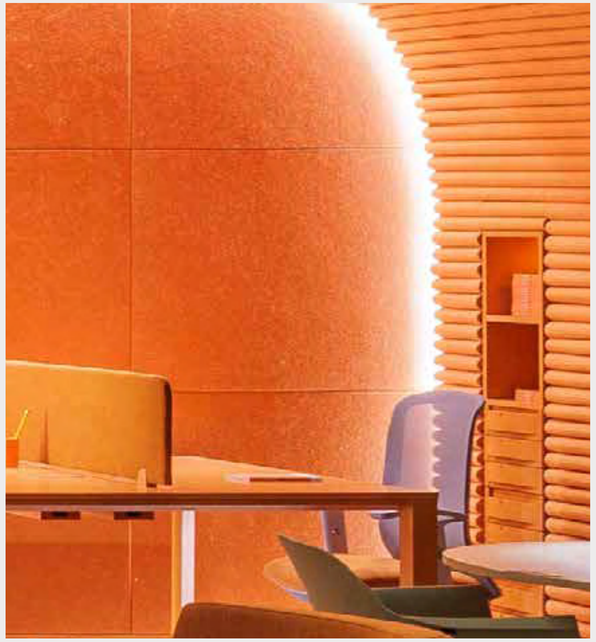

Convierte paredes curvas en elegantes espacios con los paneles acústicos Roll, una opción destacada que fusiona estilo y funcionalidad para transformar cada rincón en un entorno sofisticado.

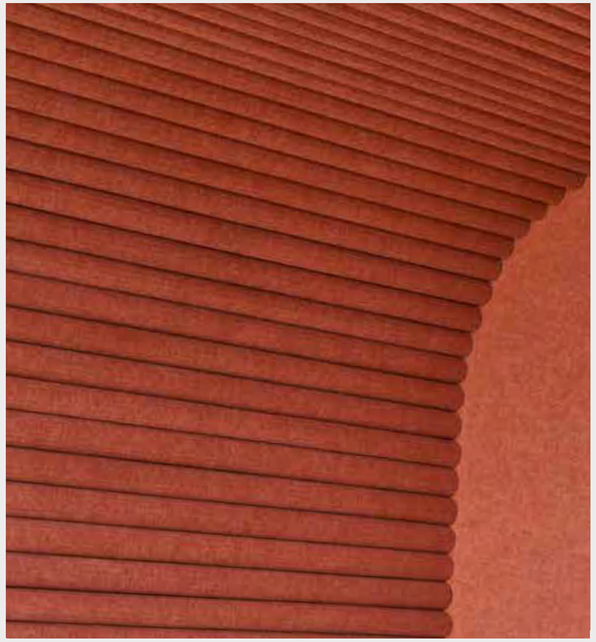

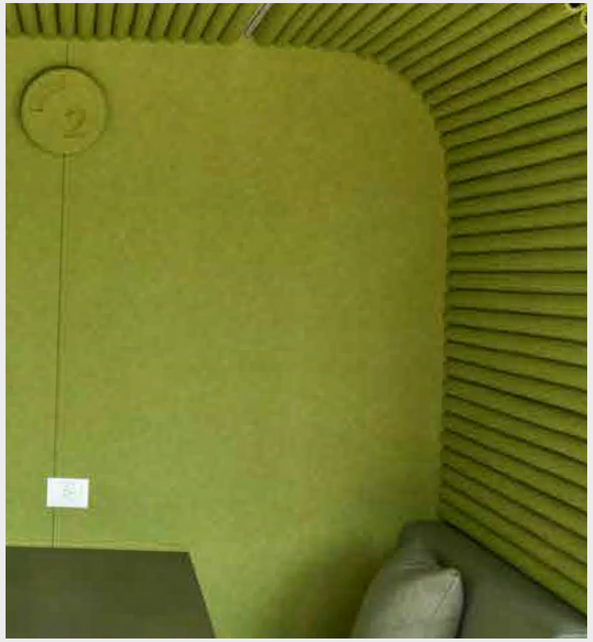



I. Roll

Especificaciones Técnicas

MODELO	1EPA1RO00XX	MATERIAL	100% PET (60% Reciclado)
ESPESOR	9MM	PESO	1600g x m²
SUPERFICIE	PARED	TAMAÑO	H1=2700MM H2=50MM | W=600MM

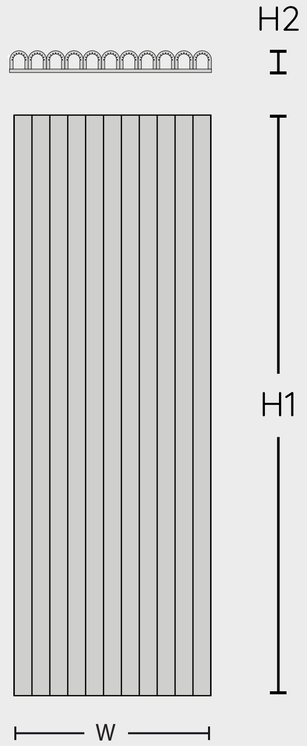


BS1-d0
Class A

Reciclado

No Tóxico

Disposición del Producto

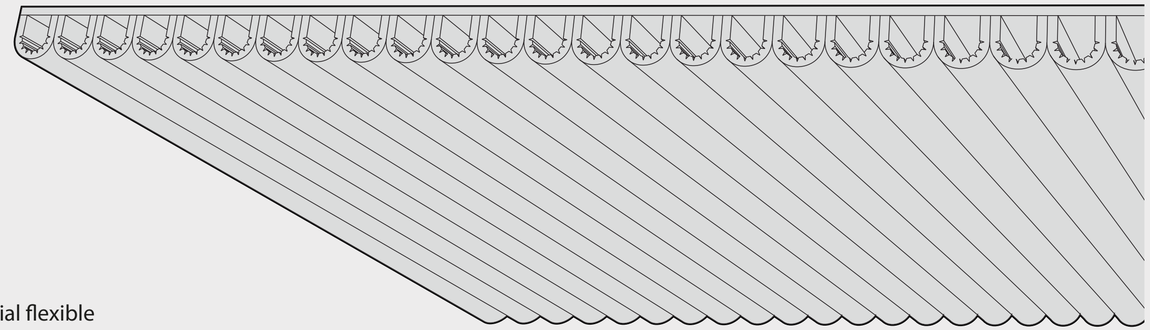

Material flexible


La flexibilidad del material de los paneles Roll les da la capacidad de adaptarse a una variedad de espacios curvos, proporcionando soluciones acústicas eficaces. La base se puede curvar según la especificación de la obra.





Montaje

El montaje es fácil, las piezas se ajustan con presión, agilizando el armado de manera eficiente y sin complicaciones.

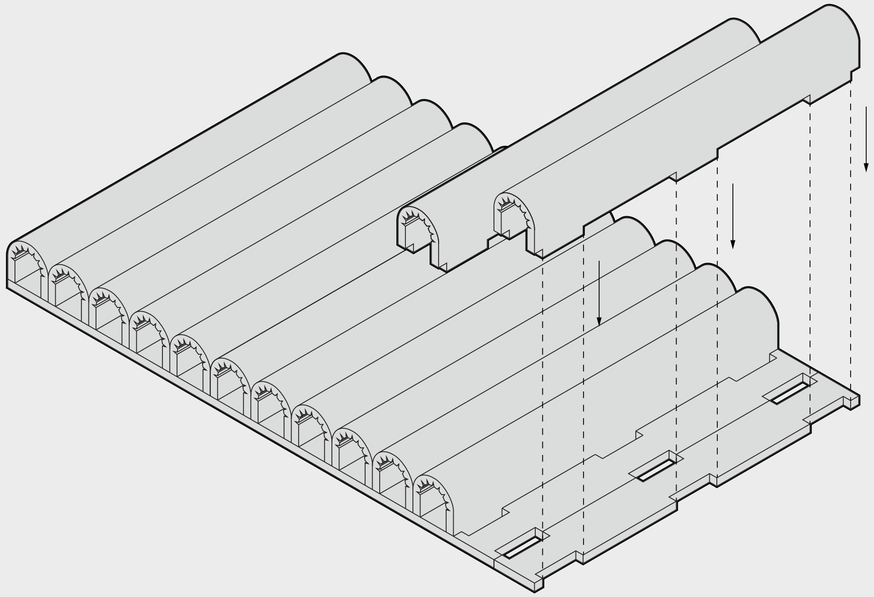





Prestaciones Acústicas

HZ	SCT	CT50mm	CT100mm	CT150mm
100	0.02	0.11	0.19	0.23
125	0.01	0.15	0.14	0.27
160	0.02	0.16	0.27	0.38
200	0.03	0.25	0.44	0.66
250	0.01	0.29	0.47	0.68
315	0.08	0.4	0.62	0.82
400	0.1	0.58	0.72	0.81
500	0.18	0.66	0.92	0.98
630	0.24	0.77	0.9	0.88
800	0.31	0.94	0.95	0.84
1000	0.37	0.9	0.85	0.69
1250	0.49	0.87	0.75	0.69
1600	0.55	0.84	0.64	0.07
2000	0.67	0.81	0.68	0.08
2500	0.76	0.78	0.84	0.83
3150	0.86	0.78	0.86	0.9
4000	0.85	0.85	0.84	0.87
NRC	0.3	0.65	0.75	0.8

HZ (Frecuencia)
As (Directo a pared)
As (Con cámara de aire 50mm)
As (Con cámara de aire 100mm)
As (Con cámara de aire 150mm)

